


1 bölümlü sinyal lambası

LED-Lamp/IO-Link



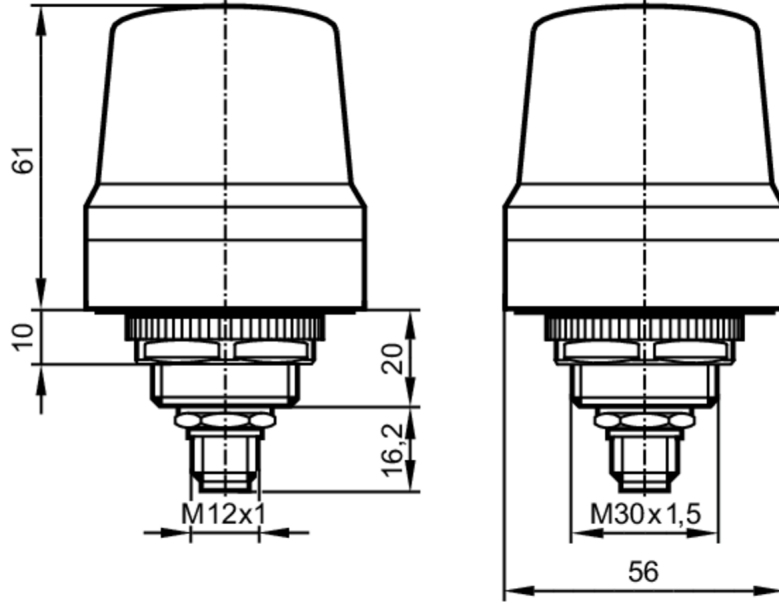


Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de ; "cURus için " class 2 sağlanmalıdır)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 90
Anahtar açık tepe akımı	[mA]	400
Anahtar-açık pik akım süresi	[ms]	50

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link				
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link Revizyonu	1.1				
SDCI standart	IEC 61131-9				
SIO-Mod	evet				
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A				
Min. işlem döngü süresi	[ms] 2,3				
Desteklenen DeviceIDler	<table> <tr> <th>Çalışma şekli</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1054</td></tr> </table>	Çalışma şekli	DeviceID	default	1054
Çalışma şekli	DeviceID				
default	1054				

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...50
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...75
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000

DV2120



1 bölümlü sinyal lambası

LED-Lamp/IO-Link

Koruma	IP 67
Kirlilik derecesi	2

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	153
Boyutlar [mm]	Ø 56 / L = 61
Malzemeler	Gövde: PC


Gösterge / Kontroller	
Gösterge	LED bölümü, kırmızı / yeşil / sarı / mavi / mor / camgöbeği / beyaz

Aksesuarlar	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	montaj tabanı, E89060
	duvar sabitleme parçası, E89061
	Montaj adaptörü, E89063
	yanal kablo girişli kelepçe, E89064
	montaj borusu, E89065
	montaj borusu, E89066
	montaj borusu, E89067
	montaj tabanı, E89080

Açıklamalar	
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



IO-Link	
1	UB+
2	kullanılmıyor
3	UB-
4	IO-Link
5	kullanılmıyor

standart mod	
1	IN1 kırmızı
2	IN2 yeşil
3	GND
4	kullanılmıyor
5	IN3 mavi

DV2120




1 bölümlü sinyal lambası


LED-Lamp/IO-Link

şemalar ve grafikler

baz montaj

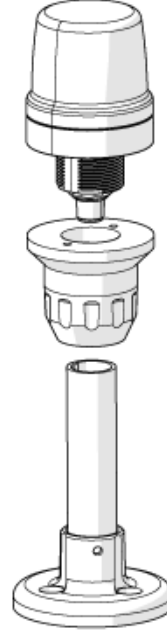


duvara montaj

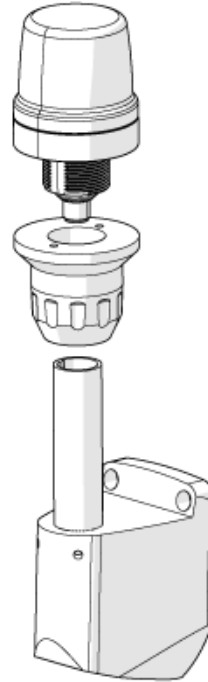

1 bölümlü sinyal lambası

LED-Lamp/IO-Link

ışık yoğunluğu dağılım eğrisi




ışık yoğunluğu dağılım eğrisi: kırmızı

1000 lm

çalışma verimliliği = 20%

ışık yoğunluğu dağılım eğrisi

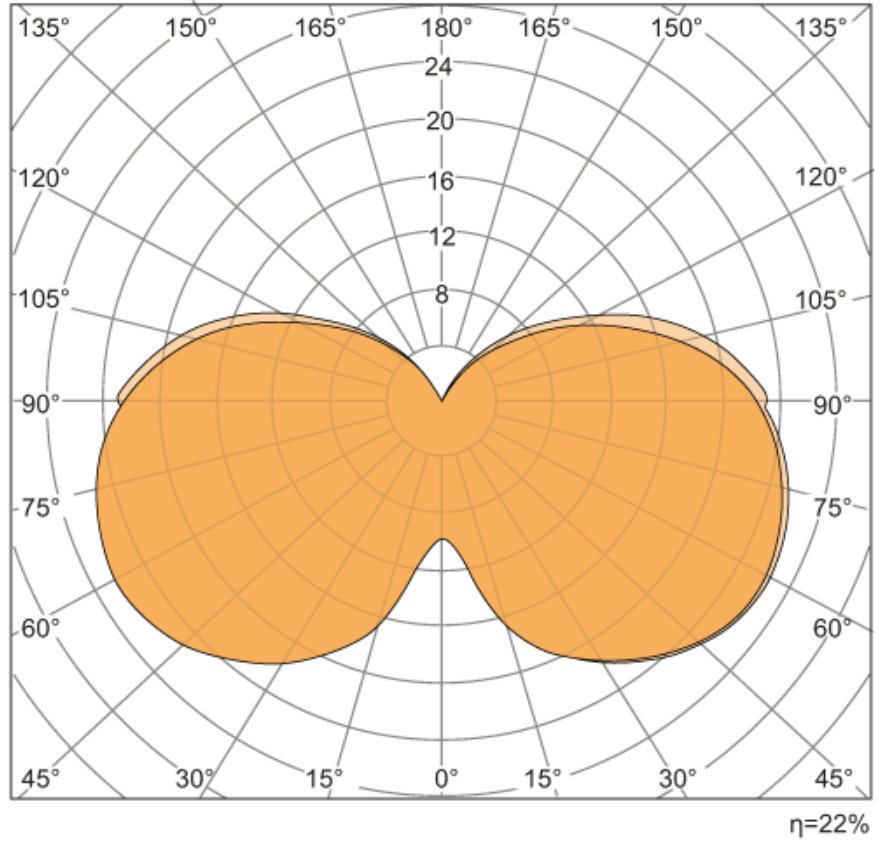

ışık yoğunluğu dağılım eğrisi: yeşil

1000 lm

çalışma verimliliği = 22%


DV2120



1 bölümlü sinyal lambası

LED-Lamp/IO-Link

Işık yoğunluğu dağılım eğrisi

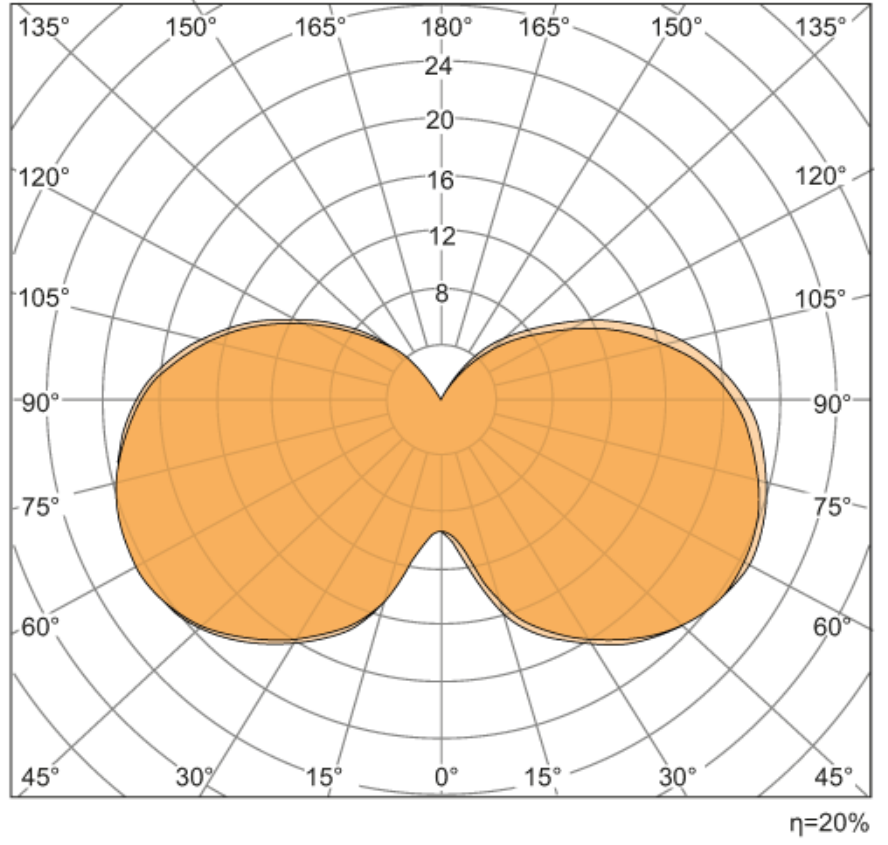

Işık yoğunluğu dağılım eğrisi: mavi

1000 lm

çalışma verimliliği = 20%