


1 bölümlü sinyal lambası

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button



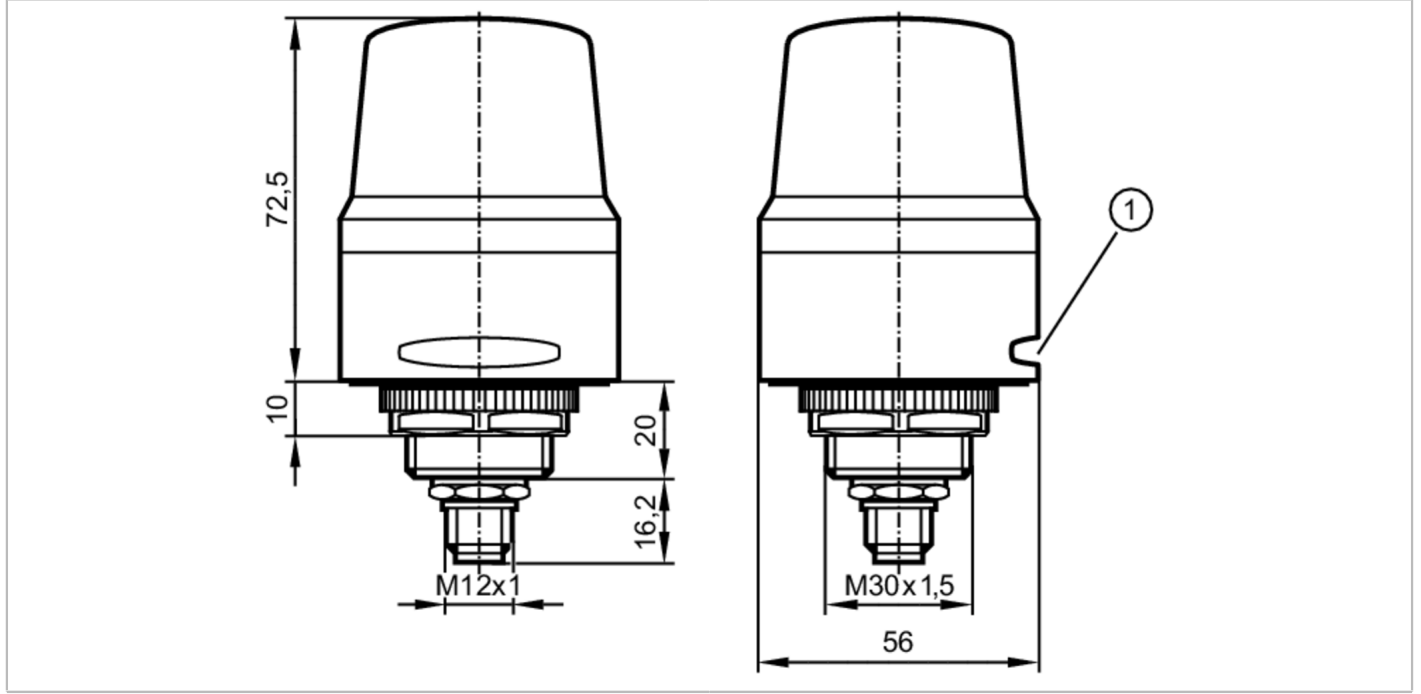


Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV de ; "cURus için " class 2 sağlanmalıdır)
Nominal gerilim DC	[V]	24
Akım tüketimi	[mA]	< 90
Anahtar açık tepe akımı	[mA]	400
Anahtar-açık pik akım süresi	[ms]	50

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Min. işlem döngü süresi	[ms]	2,3
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1176

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...50
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...75
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000



1 bölümlü sinyal lambası

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Koruma	IP 65
Kirlilik derecesi	2

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	169,5
Boyutlar [mm]	Ø 56 / L = 72,5
Malzemeler	Gövde: PC

Gösterge / Kontroller

Gösterge	LED bölümü, kırmızı / yeşil / sarı / mavi / mor / camgöbeği / beyaz
İşletme parçaları	kapasitif buton
Ses sinyali	sesli ikaz cihazı
Maks. ses basıncı [dB]	90

Aksesuarlar


Aksesuarlar (Opsiyonel)	montaj tabanı, E89060
	duvar sabitleme parçası, E89061
	Montaj adaptörü, E89063
	yanal kablo girişi kelepçe, E89064
	montaj borusu, E89065
	montaj borusu, E89066
	montaj borusu, E89067
	montaj tabanı, E89080

Açıklamalar

Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M12; kodlama: A



IO-Link	
1	UB+
2	kullanılmıyor
3	UB-
4	IO-Link
5	kullanılmıyor
standart mod	
1	IN1 kırmızı
2	IN2 yeşil
3	GND
4	yapılandırılabilir (sesli ikaz cihazı / Kapasitif el sensörü)
5	IN3 mavi

DV2131




1 bölümlü sinyal lambası


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

şemalar ve grafikler

duvara montaj

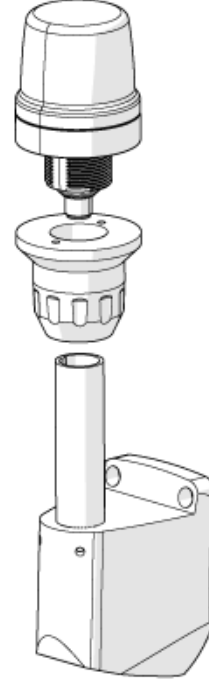


baz montaj

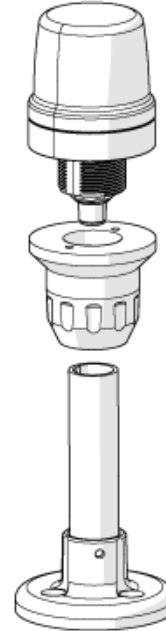

1 bölümlü sinyal lambası

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

ışık yoğunluğu dağılım eğrisi




ışık yoğunluğu dağılım eğrisi: kırmızı

1000 lm

çalışma verimliliği = 20%

ışık yoğunluğu dağılım eğrisi

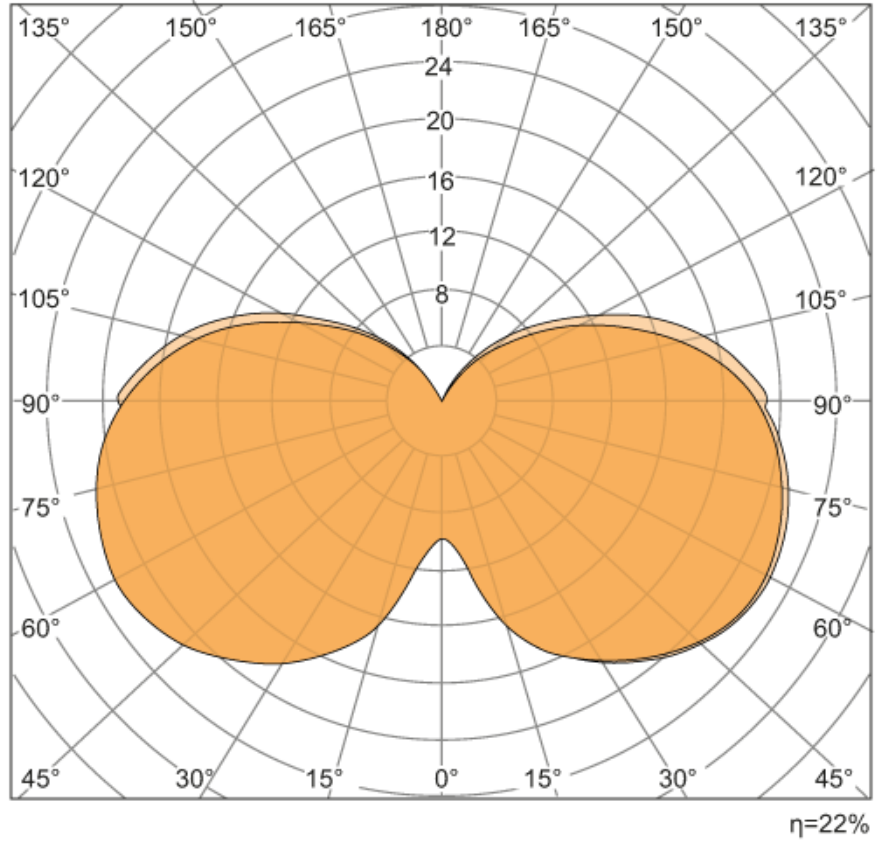

ışık yoğunluğu dağılım eğrisi: yeşil

1000 lm

çalışma verimliliği = 22%


DV2131



1 bölümlü sinyal lambası

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Işık yoğunluğu dağılım eğrisi

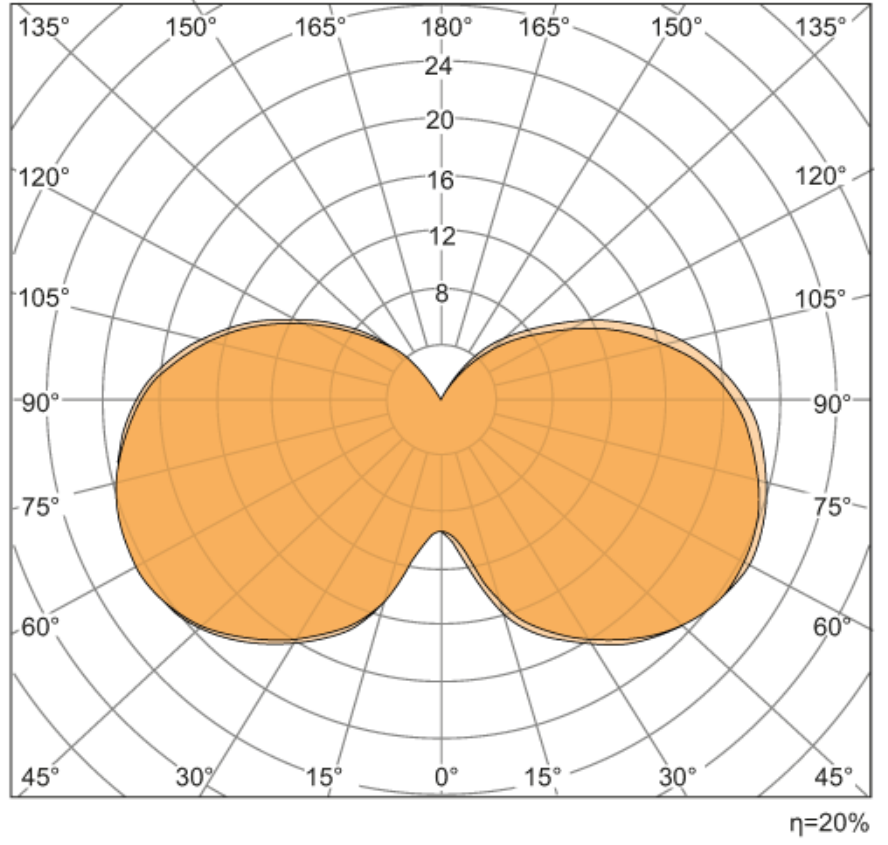

Işık yoğunluğu dağılım eğrisi: mavi

1000 lm

çalışma verimliliği = 20%