


Reflektörden yansımali sensör

OIR-FBOW

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OI0001

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

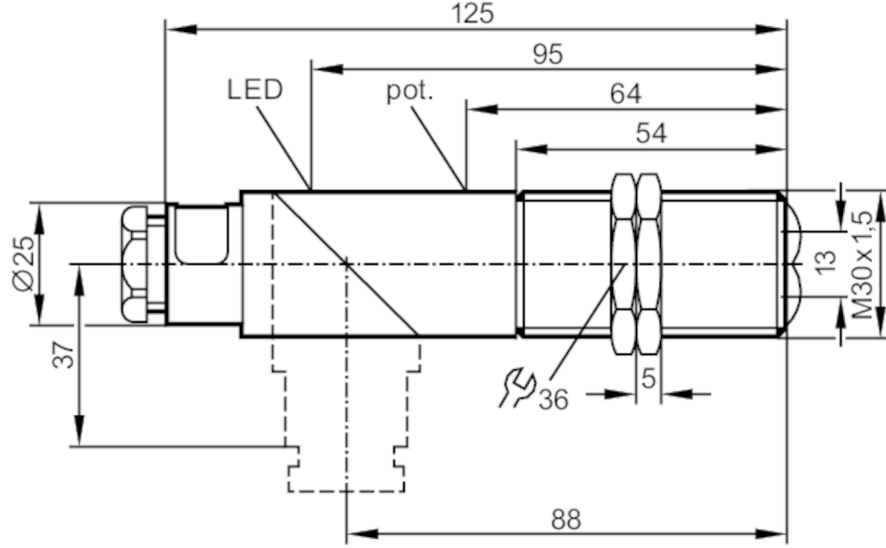

Ürün özellikleri

Gövde

Dış yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz]

47...63

Çalışma gerilimi [V]

20...250 AC

Ters kutuplama koruması

hayır

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu

Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V]

4

Maks. kaçak akım [mA]

12

Yük akımı (Sürekli) AC [mA]

300

Yük akımı (Anlık) [mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Anahtarlama frekansı AC [Hz]

15

Kısa devre koruması

hayır

Aşırı yük koruması

hayır

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]

< 4; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)

Aralık ayarlanabilir

evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-25...60

Koruma


IP 65



Reflektörden yansımali sensör

OIR-FBOW

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,123
Gövde		Dış yapısı
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Dış tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2 tornavida	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5		
Bağlantı		

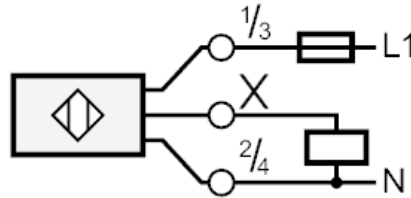

Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen