


SR5900



Akış sensörleri için kontrol monitörü

SRM12XXBFPKG/

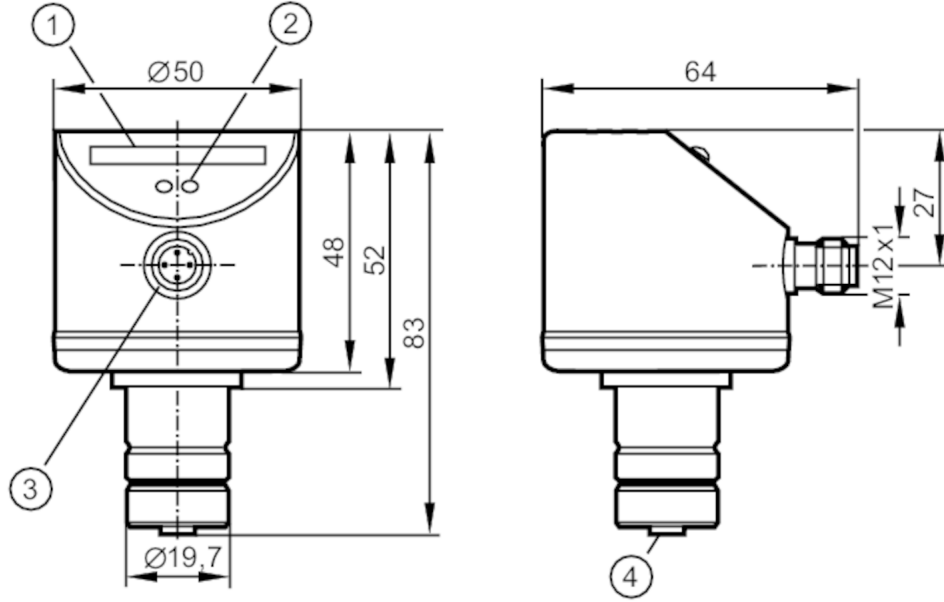

- 1 LED-gösterge
- 2 Ayar butonu
- 3 Besleme gerilimi ve çıkış sinyalleri için bağlantı
- 4 Akış sensörleri için bağlantı



Uygulama

Uygulama

Akış izleme; Kablo izleme

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	19...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 70
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Açılışta gecikme süresi	[s]	10
Kanal sayısı		1

Çıkışlar

Elektriksel yapı		PNP
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	250
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu		akış verken çıkış anahtarlanır: çıkış fonksiyonu için ON = normalde açık / çıkış fonksiyonu için OFF = normalde kapalı
Kısa devre koruması		evet
Aşırı yük koruması		evet

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması		buton
------------------------------------	--	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
-------------------	------	----------

SR5900



Akış sensörleri için kontrol monitörü

SRM12XXBFPKG/

Koruma

IP 67; (sensör takıldığında)

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	342

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	225,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Piring	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	LED, çubuk Grafiği
	Anahtarlama durumu	LED, turuncu kablo kopması durumunda yanıp söner

Açıklamalar

Açıklamalar	Kısadevre koruması / ters bağlantı koruması olmayan akış sensörlerinin bağlantısı için	
	Akış sensörü doğrudan kontrol ekranına bağlanmalıdır.	
	Eklenmiş kablo ile bağlantıya izin verilmez.	
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

