




停產產品 - 存檔登錄



- 1 標籤
- 2 固定紅外線適配器

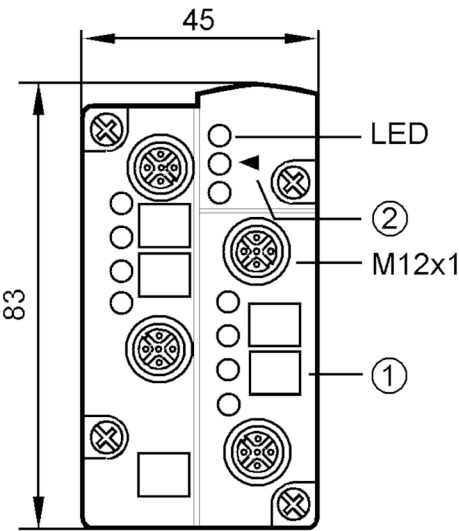

電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...50
注意環境溫度		應用於感測器電源的電流: < 200 mA
		-25...70 °C: < 150 mA



AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine45 4DI FKT M12

外殼防護等級		IP 67						
認證/測試								
EMC電磁兼容		EN 50295						
AS-i分類								
AS-i版本		2.1						
AS-i編址		紅外編址						
擴展尋址模式		否						
AS-i Profil		S-0.F.E						
AS-i I/O配置		[hex]		0				
AS-i ID代碼		[hex]		F.E				
參數位		參數位	名稱					
		P0	選擇高電平/ / 低電平		插腳	2 /	插座	I-1 / FKT 1
		P1	選擇高電平/ / 低電平		插腳	2 /	插座	I-2 / FKT 2
		P2	選擇高電平/ / 低電平		插腳	2 /	插座	I-3 / FKT 3
		P3	選擇高電平/ / 低電平		插腳	2 /	插座	I-4 / FKT 4
機械技術數據								
重量		[g]		107.7				
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面						
材質		PBT						
顯示器/操作件								
顯示		操作			LED, 綠色			
		故障			LED, 紅色			
		功能			LED, 黃色			
附件								
附件(可選)		下部模塊						
注釋								
注釋		請勿將以下任何一點連接到外部電位：						
		I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4						
		連接件與AS-i電纜電流連接。						
		如果模塊有故障發生，功能檢測輸入是高電平或低電平動作（常開或常閉原理）可單獨設定來實現。						
		假如有故障發生時，相對應輸入的紅色LED常亮，另外LED2(故障)燈閃爍。						
包裝單位		1 件數						




AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine45 4DI FKT M12

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接器：M12; 編碼：A



	輸入
1	感測器電源 L+
2	功能監控輸入
3	感測器電源 L-
4	數據輸入
5	不接線