


AC2709



AS-Interface印刷電路板模塊

CabinetModule 4DI 4DO T W

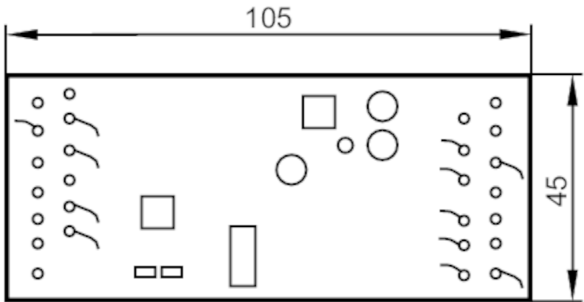

應用

應用

應用於板面安裝的外殼

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	0.2; (經由AS-i提供所有輸入和輸出的總電流: 200 mA)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
---------	---------------------

輸入

數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	15...30; (DC)
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 3
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計		PNP
數字輸出數量		4
電路		PNP
每個輸出最大電流負載	[mA]	50
短路保護		是
電流單獨的		是
緻動器電源輸出		AS-i

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------



AS-Interface印刷電路板模塊

CabinetModule 4DI 4DO T W

MTTF	[年]	322
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
擴展尋址模式		否
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.0.F
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	0.F
機械技術數據		
重量	[g]	115
安裝方式		應用於Moeller外殼RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
注釋		
注釋	印刷電路板也可以連接到RMQ22外殼。	
	請勿將以下任何一點連接到外部電位：	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	連接件與AS-i電纜電流連接。	
	須將該產品安全安裝，確保裸露部件不被接觸。	
包裝單位		1 件數




AS-Interface印刷電路板模塊

CabinetModule 4DI 4DO T W

電氣連接

電纜: 0.2 m

連接

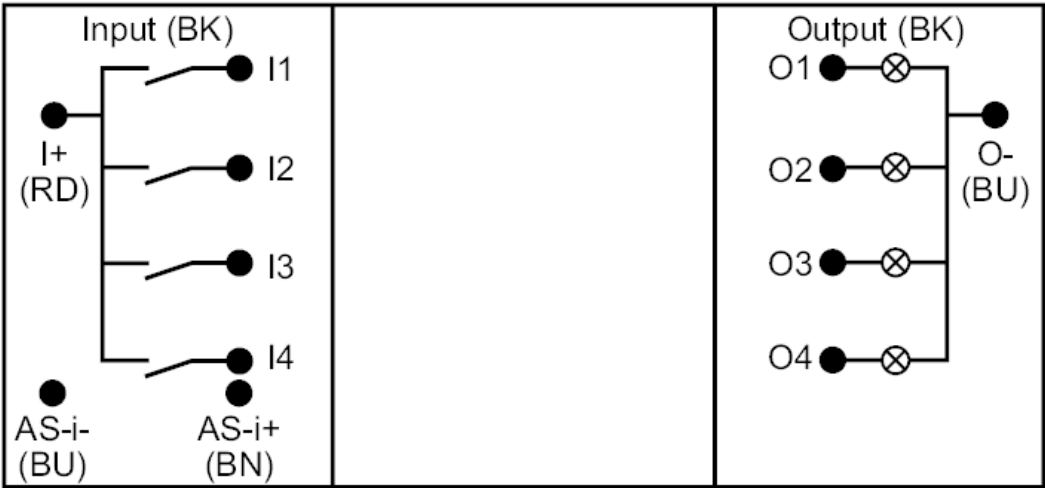

芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
RD = 紅色