


AC522A



具快速安裝技術的AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 2AI C II 3D

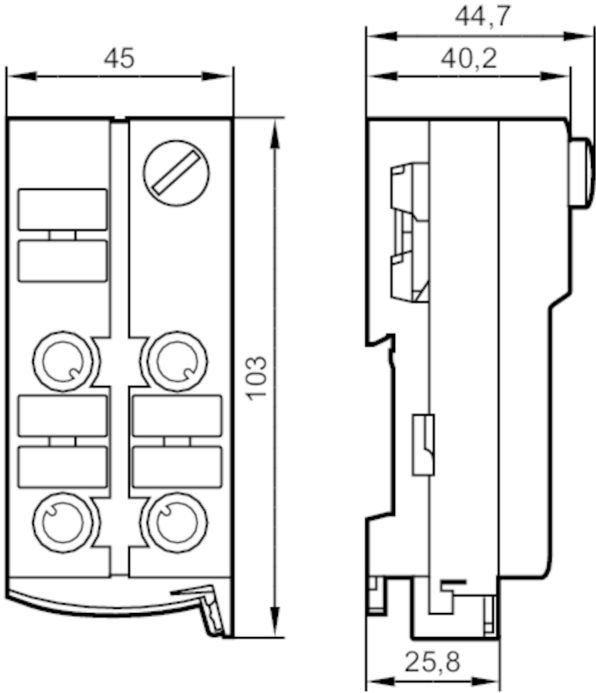

應用		
應用	AS-i ATEX模塊	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
反相保護		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	類比輸入數： 2	
輸入		
輸入感測器電源	AS-i	
類比輸入數	2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)	
類比輸入（ 電流 ）	[mA]	4...20
類比輸入防止短路		是
類比輸入的分辨率		12 bit
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...50
外殼防護等級		IP 50
認證/測試		
ATEX標記	 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50	
EMC電磁兼容	EN 50295	
MTTF	[年]	174



具快速安裝技術的**AS-Interface ClassicLine**模塊

ClassicLine 2AI C II 3D

AS-i分類

AS-i版本	2.11; 3.0
AS-i編址	編址插座
擴展尋址模式	否
AS-i主站配置文件	M3; M4
AS-i Profil	S-7.3.D
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代碼 [hex]	3.D
AS-i證書待定	是

機械技術數據

重量 [g]	233
安裝方式	AS-i扁平電纜連接
材質	PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色 電壓 AS-i
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色 通道 AI1, AI2

電氣連接

模塊連接	扁平電纜
------	------

附件

供貨範圍	下部模塊
附件(可選)	保護蓋: M12, E73004
	防衝擊保護外殼:, E7000A


注釋

注釋	必須實施機械保護。
	否則單元必須與防衝擊保護外殼(E7000A)一起安裝。
	如果致動器由AS-i供電, 那麼負載不允許超過最大值200 mA 。
	感測器和AS-i之間有電流連接。
包裝單位	1 件數

電氣連接

AS-i扁平電纜的快速安裝技術: ; 三個方向可能的

連接器: M12; 編碼: A



1	感測器電源 +24V
2	AI + 類比輸入
3	感測器電源 0V / 類比輸入 AI-
5	功能接地