




Evalueringssystem til kølevandsovervågning i styretavle

KWST WITH BALANCING VALVES

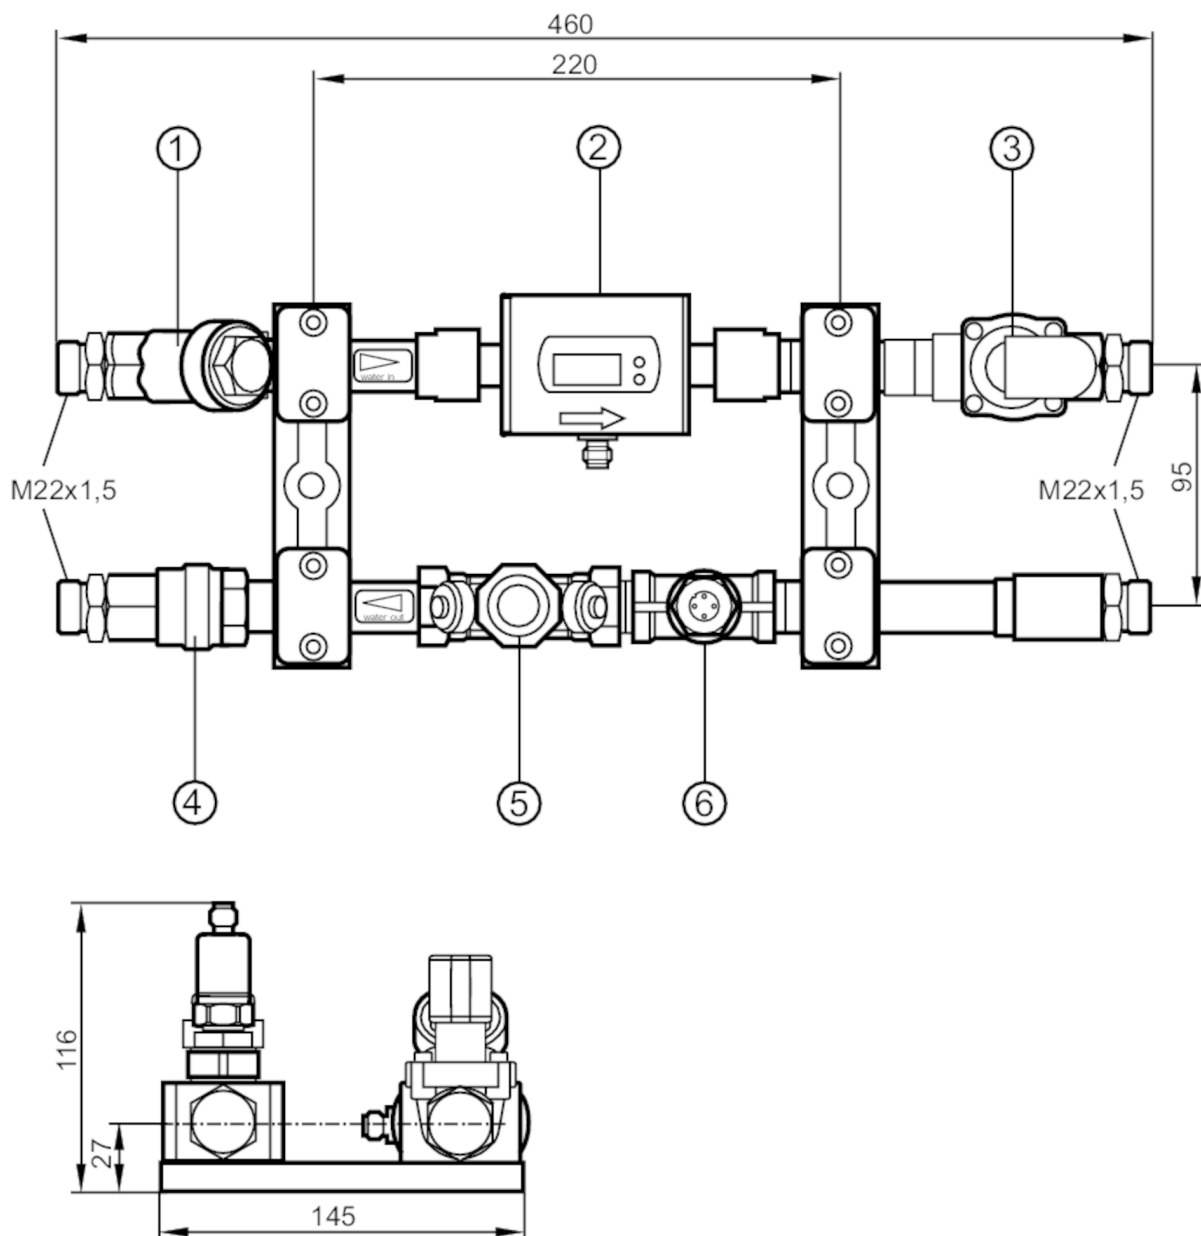

- 1 filter
- 2 Magnetisk-induktiv flowsensor SM6000
- 3 Ventil for vandstop
- 4 kontraventil
- 5 Strengreguleringsventil
- 6 Elektronisk tryksensor PK6524



Produktegenskaber

Proces tilslutning for svejsepistol

Procestilslutning

M22 x 1,5

Proces tilslutning for vandtilslutning

Procestilslutning

M22 x 1,5



Evalueringsystem til kølevandsovervågning i styretavle

KWST WITH BALANCING VALVES

Flow overvågning		
Måleområde	[l/min]	0,1...25
Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Applikation		industrielle applikationer / fabriksautomation; Kølevands styring
Montering		tilslutning til rørledning via adapter; Slangetilslutning
Måleparametre		flow; temperatur; tryk; totaliser
Regulering		manual
Medie		Ledende væsker; vandbaserede medier; glycol opløsninger
Medietemperatur	[°C]	-10...70
Trykbestandig	[bar]	10
Komponenter		Magnetisk-induktiv flowsensor, SM6000
		Elektronisk tryksensor, PK6524
		filter
		Ventil for vandstop
		Strengreguleringsventil kontraventil
Udgange		
Udgangssignal		switch signal; analog signal; Pulsudgang; IO-Link (konfigurerbar)
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parametrerbar)
Måle/indstillingsområde		
Trykluft overvågning		
Måleområde	[bar]	0...10
Flow overvågning		
Måleområde	[l/min]	0,1...25
Temperaturovervågning		
Måleområde	[°C]	-20...80
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67; (sensorer)
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Direktiv om trykudstyr		Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel
Mekaniske data		
Vægt	[g]	3858
Monteringsmetode		Montagebeslag
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; rødgoods (2.1096.01)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF
Proces tilslutning for svejsepistol		
Procestilslutning		M22 x 1,5

ZZ0262



Evalueringsystem til kølevandsovervågning i styretavle

KWST WITH BALANCING VALVES

Proces tilslutning for vandtilslutning	
Procestilslutning	M22 x 1,5
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Stik: 3 x M12; Kontakter: guldbelagt	