




Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B

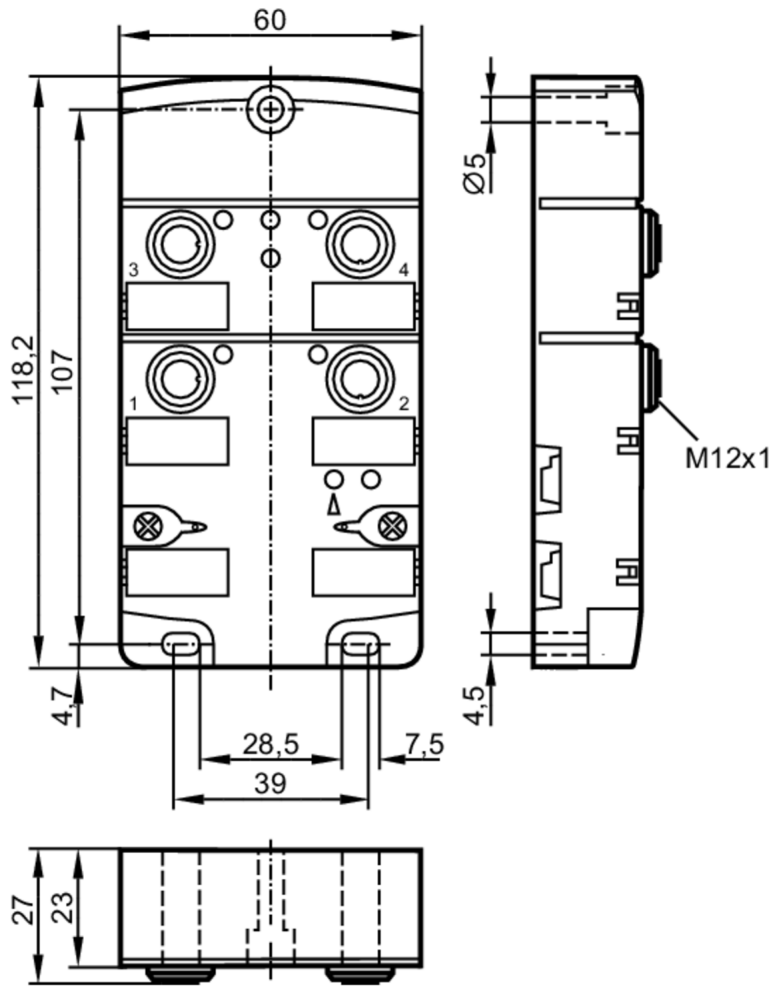

Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje de campo
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	220
Corriente máxima total [A]	4
Suministro de tensión adicional [V]	10...30 DC; (AUX)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA]	4000; (AUX)
Perro guardián integrado	sí
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2
Entradas	
Número de entradas digitales	2



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B

Conexión de las entradas digitales	PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2)
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	20...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA]	180
Limitación de corriente de entrada [mA]	15
Corriente de entrada alta [mA]	6...10
Corriente de entrada baja [mA]	0...2
Punto de conmutación alto [V]	> 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí

Salidas

Número de salidas digitales	2
Circuito	PNP
Rango de tensión DC [V]	10...30; (AUX)
Corriente máxima por cada salida [mA]	2000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1))
Corriente máxima total de las salidas [A]	4
Protección contra cortocircuitos	sí
Separación galvánica	sí
Alimentación de los actuadores en las salidas	AUX

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...80
Humedad relativa del aire máx. [%]	90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000
Grado de protección	IP 67; (en caso de utilización de cable plano E7400x / E7401x)

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [años]	251	
Homologación UL	alimentación de tensión	Class 2

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.11; 3.0
Direccionamiento AS-i	posibilidad de direccionamiento por infrarrojos
Modo de direccionamiento ampliado	sí
Perfil maestro AS-i	M2; M3; M4
Perfil AS-i	S-B.A.E



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B

Configuración de E/S AS-i	[hex]	B			
Código ID AS-i	[hex]	A.E			
Certificado AS-i		128501			
Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2	D3
	entrada	-	-	3	4
	conector hembra	-	-	I-3	I-4
	pin	-	-	2+4	2+4
	Salida	1	2	-	-
	conector hembra	O-1	O-2	-	-
	pin	4	4	-	-

Datos mecánicos	
Peso	[g] 292
Tipo de montaje	conexión directa a cable plano AS-i
Dimensiones	[mm] 118,2 x 60 x 27
Materiales	PA; conector hembra: inox (1.4404 / 316L); tomas roscadas en el zócalo: inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: EPDM; tornillos: 1.4578 (acero inoxidable / 316Cu); contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado
Material de la junta	EPDM

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, amarillo I1...I2, O1...O2
	Disponibilidad	LED, verde AS-i, AUX
	errores	LED, rojo


Conexión eléctrica	
Conexión del módulo	Cables planos

Accesorios	
Accesorios (opcionales)	casquillo de refuerzo de inox, para montaje en caso de fuertes cargas mecánicas, E70402

Notas	
Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
	I-, I+, I1, I2
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Entradas

Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM



1	Entradas
2+4	Alimentación del sensor L+
3	entrada de datos 1 puentado internamente
3	Alimentación del sensor L-
5	tierra funcional




Módulo CompactLine AS-Interface

CompactM12 2 DO 2 DI T V4A A/B

Conexión eléctrica - Salidas

Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM



	Salidas
3	tensión externa AUX -
4	salida de conmutación
5	tierra funcional (FE)
1, 2	no utilizado