


IFM215

電感式感測器

IFKC007-BSKG/M/60V/US-104-DRO

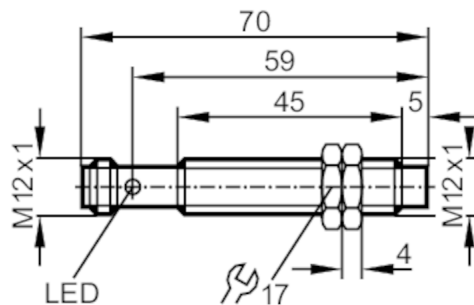

產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	7
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 70
應用		
特殊的性能		鍍金接點；增長的感應距離
應用		應用於移動設備和嚴苛環境
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...60 DC
電流損耗	[mA]	< 10; (只應用於3線)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
最小的負載電流	[mA]	2; (只應用於2線運行)
漏電流最大值	[mA]	0.5; (只應用於2線運行)
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	300
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	7
實際感應距離 Sr	[mm]	7 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...5.67
增長的感應距離		是



電感式感測器

IFKC007-BSKG/M/60V/US-104-DRO

精度/偏差				
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4		
遲滯	[Sr的百分比]	1...20		
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10		
工作條件				
環境溫度		[°C]	-40...85	
外殼防護等級		IP 67; IP 69K		
認證/測試				
EMC電磁兼容	車輛領域			
	抗輻射及乾擾度 ECE R10		E1型號批准	
	根據德國工業標準ISO 11452-2的抗擾度		100 V/m	
	射頻場感應的傳導抗擾度 在符合ISO 7637-2: 2004(脈衝1到4)和SO16750-2: 2012(負載突降)的24V網絡中			
	脈衝		1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump	
	嚴格等級		III III III III III Test A	
	失效準則		C A C A A C C	
	EN 61000-4-2 ESD		4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試		10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge		0,5 kV 主要的線路到一般線路	
	EN 61000-4-6 高頻傳導		10 V	
	EN 55011		等級B	
	抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C	50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度
	抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個衝擊 / -40...85 °C	
持續抗衝擊性	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊 / -20...50 °C		
快速溫度變化	EN 60068-2-14 Na	TA = - 4 0 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個周期		
噴鹽試驗	EN 60068-2-52 Kb	嚴格等級5 (4個檢測周期)		
MTTF	[年]	666		
機械技術數據				
重量	[g]	29.75		
外殼		螺紋結構		
安裝		非齊平安裝		
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 70		
螺紋代號		M12 x 1		
材質		外殼: 不鏽鋼; 感應面: LCP 自然; LED視窗: PEI; 固定螺母: 黃銅		
顯示器/操作件				
顯示	開關狀態	4 x 90° LED, 黃色		
附件				
供貨範圍		固定螺母: 2		
注釋				
包裝單位		1 件數		

IFM215



電感式感測器

IFKC007-BSKG/M/60V/US-104-DRO

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的

