


E12456



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH080VAS0003G08

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados.
Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).

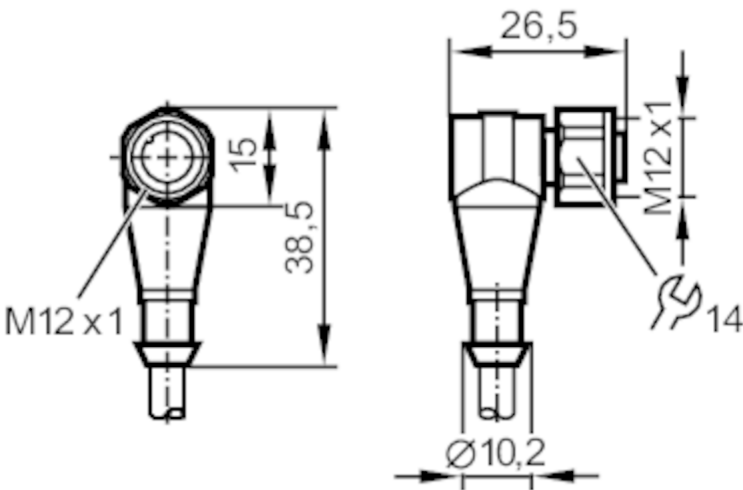

Campo de aplicación	
Característica especial	Cable apantallado
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Clase de protección	III
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	440
Dimensiones [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiales	PVC; PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	Acero inoxidable
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH080VAS0003G08

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PVC, naranja, Ø 6,6 mm, apantallado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR, negro; bloqueo: Acero inoxidable; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión



Identificación de colores según DIN 47100
Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo
screen =	pantalla