


E12776



Conector macho a cablear

SSTGB050ZDSFKPG

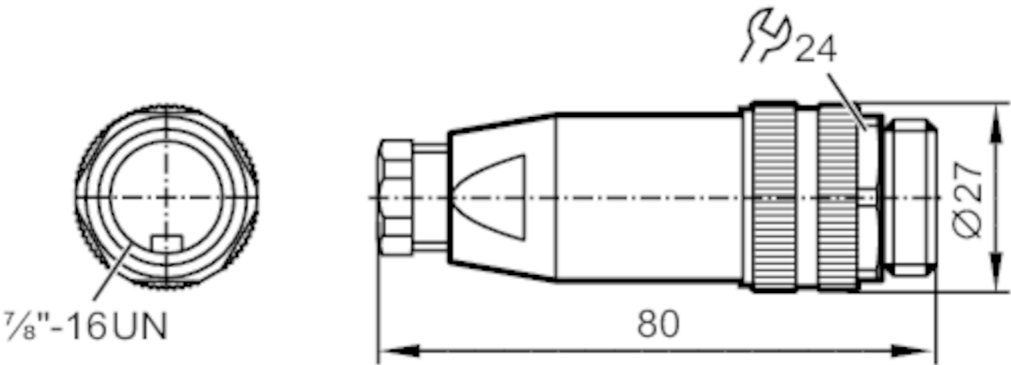

Campo de aplicación		
Característica especial	Contactos dorados	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	9
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	54,7
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Notas	Pin 4 voreilend	
Cantidad por pack	1 unid.	

E12776



Conector macho a cablear

SSTGB050ZDSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm; AWG 16

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PBT; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

