AC3219

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 AO (V) C IP20

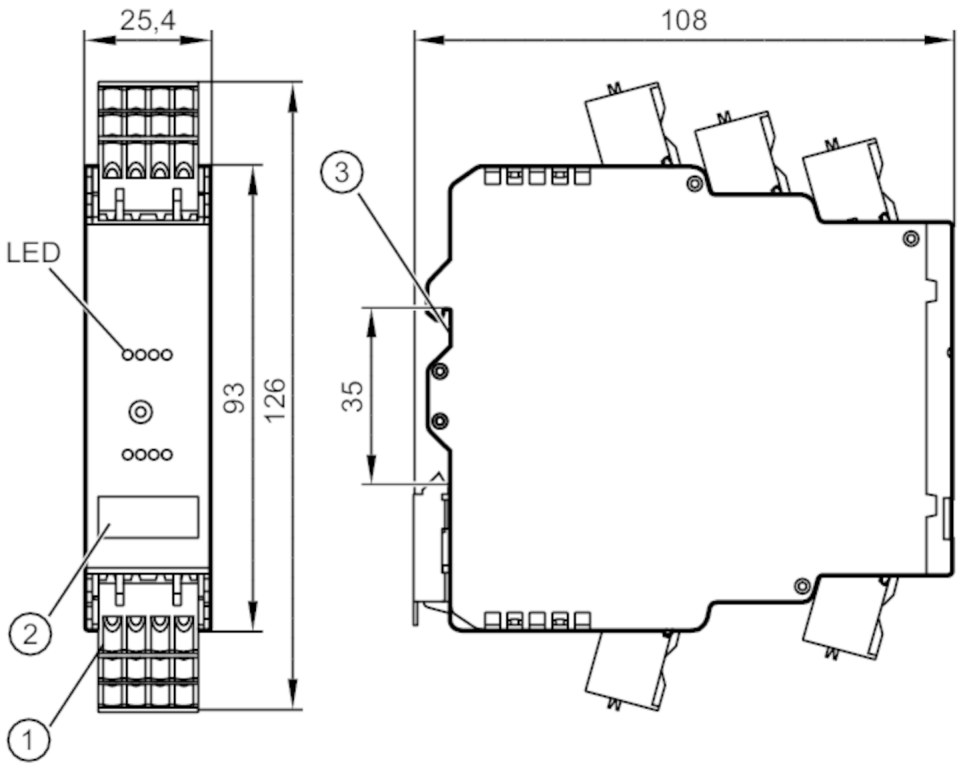

1 Разъём с прижимной клеммой
2 маркер
3 Установка на DIN-рейке

Приложение		
Применение		Установка в шкафы управления
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	157
Защита от переполюсовки		да
Дополнительное напряжение питания	[V]	20...30 DC; (AUX)
Дополнительное напряжение питания		дополнительные
Макс. потребление тока от дополнительного источника	[mA]	550; (AUX)
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых выходов: 4
Выходы		
Количество аналоговых выходов		4; (подключение 2-проводного или 4-проводного актуатора)
Аналоговый выход по напряжению	[V]	0...10

AC3219

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Мин. сопротивление нагрузки	[Ω]	1000	
Защита от перегрузок по току		да	
Разрешение аналогового выхода		16 (1 bit = 1 µV)	
Выходы питания актуатора		AS-i / AUX	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...70	
Температура хранения	[°C]	-25...75	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)	
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000	
Степень защиты		IP 20	
Степень защиты клемм		IP 20	
Степень загрязнения		2	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-4	
Сертификат UL		напряжение питания	Class 2
AS-i классификация			
AS-i версия		2.11; 3.0	
Адресация AS-i		разъем для адресации	
Расширенный режим адресации		нет	
AS-i master profile		M3; M4	
AS-i профиль		S-7.3.6	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	3.6	
Механические данные			
Вес	[g]	200,55	
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку	
Материал		PC-GF20	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		аналоговый сигнал	светодиод, жёлтый каналы AO1...AO4
		диагностика	светодиод, жёлтый
		режим работы	светодиод, зелёный AS-i, AUX
		ошибки	светодиод, красный
Принадлежности			
Комплект поставки		Разъём Combicon	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

AC3219

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 AO (V) C IP20

электрическое подключение

штыревые головки: 4 x ; Расстояние: 5,0 mm

Соединение

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	Питание привода +24V
V1...4	Аналоговый выход Напряжение
O-	Питание привода 0V
0V	Аналоговый выход 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Внешнее питание для привода +24V
E-	Внешнее питание для привода 0V