




Индуктивный датчик

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Артикул недоступен - архивная позиция

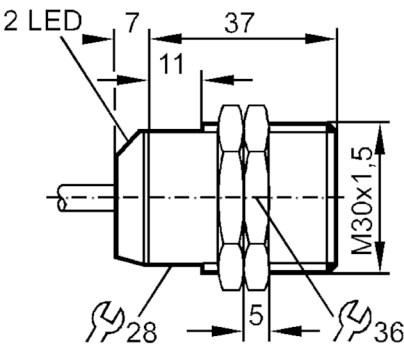

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP/NPN
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания	[mm]	22
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M30 x 1,5
Приложение		
Особенности		Увеличенное расстояние срабатывания; Световая индикация, упрощающая процедуру установки
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		нет
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP/NPN
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	5
Минимальная нагрузка по току	[mA]	5
Макс. ток утечки	[mA]	1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100

II5826



Индуктивный датчик

II B2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	22
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...17,6
Увеличенное расстояние срабатывания		да
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис	[% от Sr]	3...15
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	M30 x 1,5
Обозначение резьбы		M30 x 1,5
Материал		латунь покрыт белой бронзой; PC
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
	Помощь при настройке	1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки		да
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

II5826




Индуктивный датчик

II5826-AROG/UP/2LED/2M/XS

электрическое подключение

Кабель: 3 m, PVC (поливинилхлорид); Пригоден для промышленных роботов и скребковых цепей; 2 x 0,3 mm²

Соединение

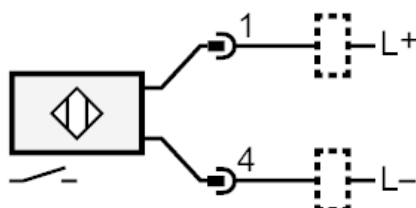

БК =

Цвета жил :
черный