

RV6056




Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RV-0840-I24/S C

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: RV6066
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

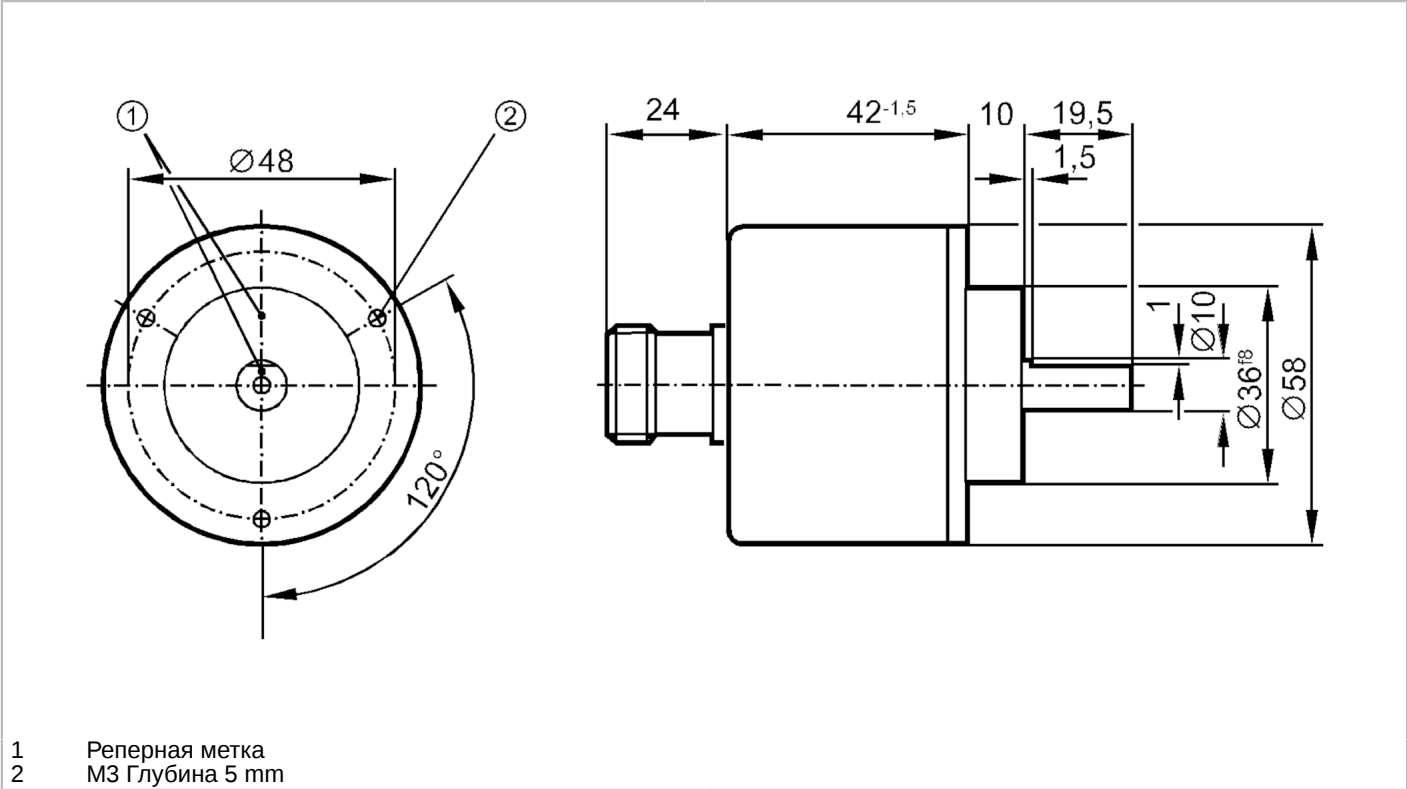

Характеристики	
Разрешение	840 разрешение
Исполнение вала	сплошной вал
Диаметр вала [mm]	10
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	150
Выходы	
Электрическое исполнение	HTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	50
Частота переключения [kHz]	160
Тип защиты от короткого замыкания	< 60 s
Фазовый сдвиг А и В [°]	90
Диапазон измерения/настройки	
Разрешение	840 разрешение



Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RV-0840-I24/S C


Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-30...85
Температура хранения	[°C]	-30...100
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	98
Степень защиты		IP 64

Испытания / одобрения		
Ударопрочность		100 г (6 ms)
Вибропрочность		15 г (55...2000 Hz)

Механические данные		
Размеры	[mm]	Ø 58 / L = 95,5
Материал		алюминий
Макс. оборот, механический	[U/min]	12000
Макс. пусковой вращающий момент	[Nm]	1
Reference temperature torque	[°C]	20
Исполнение вала		сплошной вал
Диаметр вала	[mm]	10
Материал вала		сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала)	[N]	10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала)	[N]	20

электрическое подключение

Разъем: 1 x M23 (ifm 1001.4), осевой



1	В обратный
2	L+ датчик
3	0-индекс
4	0-индекс обратный
5	A
6	A обратный
7	ошибка обратный
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V датчик
12	L+

RV6056




Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RV-0840-I24/S C

диаграммы и графики

Импульсная диаграмма



направление вращения по часовой стрелке (со стороны вала)