




Maître / convertisseur IO-Link - 4 à 20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Ce convertisseur ne fonctionne qu'en combinaison avec les capteurs ifm spécifiés en conséquence (voir le catalogue d'appareils dans la rubrique "Téléchargements")

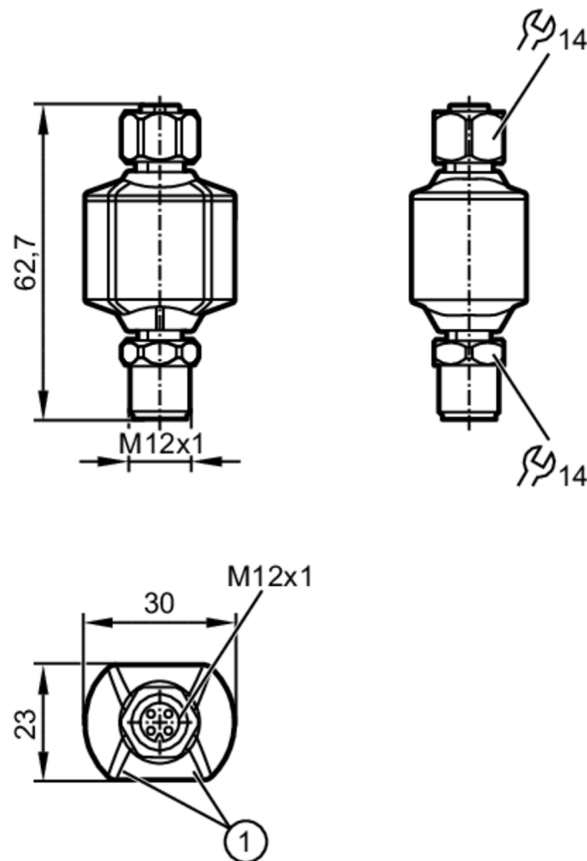

1 LED



Caractéristiques du produit	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2
Application	
Version	maître IO-Link intégré
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 30
Courant de sortie total [A]	0,83
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2
Sorties	
Nombre des sorties analogiques	2
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20



Maître / convertisseur IO-Link - 4 à 20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Charge maxi	[Ω]	500
Précision sortie analogique	[%]	0,25

Interfaces

Interface de communication	IO-Link
Type de transmission	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link	1.1
Nombre de ports classe A	1

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation)
Indice de protection		IP 67; IP 69K

Tests / homologations

MTTF	[Années]	254
Homologation UL	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Low Voltage / Limited Energy
	Numéro de fichier UL	E205959

Données mécaniques

Poids	[g]	91,45
Matières		PA; inox (1.4404 / 316L); FKM


Afficheurs / éléments de service

Indication	état	1 x LED, rouge
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Remarques	Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Remarques	Ce convertisseur ne fonctionne qu'en combinaison avec les capteurs ifm spécifiés en conséquence (voir le catalogue d'appareils dans la rubrique "Téléchargements")
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle



1	L+
2	non utilisé
3	L-
4	IO-Link
5	non utilisé



Maître / convertisseur IO-Link - 4 à 20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Raccordement électrique - connecteur



1	L+
2	sortie analogique 4...20 mA
3	L-
4	sortie analogique 4...20 mA