




Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Buzzer

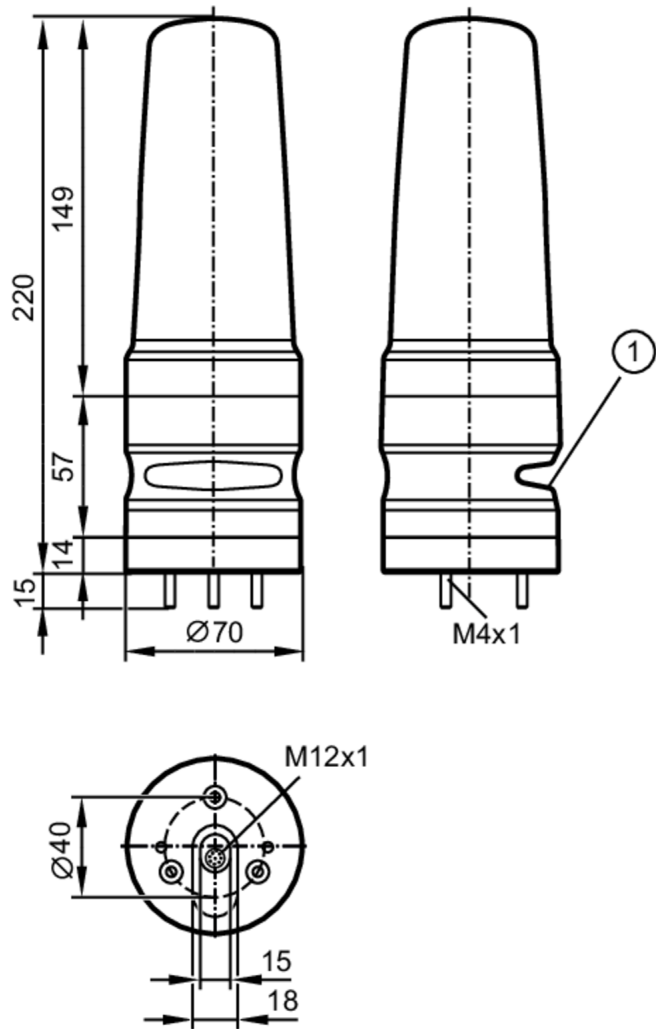

1 zumbador



Campo de aplicación

Aplicación	señalización de estados de máquinas
------------	-------------------------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC [V]	24
Consumo de corriente [mA]	< 200

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4
------------------------------	---------------------------------

Entradas

Número de entradas digitales	4
Corriente de entrada alta [mA]	6

Interfaces

Interfaz de comunicación	IO-Link
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)



Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sí	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	1466

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-25...50
Temperatura de almacenamiento [°C]		-40...75
Humedad relativa del aire máx. [%]		90
Presión atmosférica [kPa]		< 106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]		2000
Grado de protección		IP 54

Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	alimentación de tensión	Class 2

Datos mecánicos		
Peso [g]		427,3
Dimensiones [mm]		Ø 70 / L = 220
Materiales		Carcasa: ABS; Lentes: PC

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	estado	1 x LED, verde
	segmento LED	3 x 4 LED
Señal acústica		zumbador
Presión del sonido máx. [dB]		85

Accesorios		
Accesorios (opcionales)		soporte básico, E89060
		soporte de pared, E89061
		Adaptador de montaje, E89063
		soporte con salida de cable lateral, E89064
		tubo de montaje, E89065
		tubo de montaje, E89066
		tubo de montaje, E89067

Notas		
Notas		Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack		1 unid.




Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; codificación: A



Conexión	
1	n.c.
2	zumbador
3	Entrada digital segmento LED 3
4	Entrada digital segmento LED 2
5	alimentación de tensión
6	Entrada digital segmento LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)