



# RN6006



## Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RN-0360-G24/N1A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

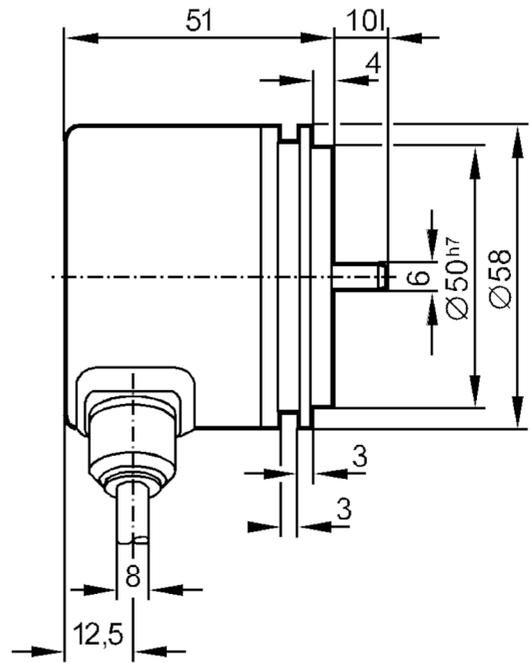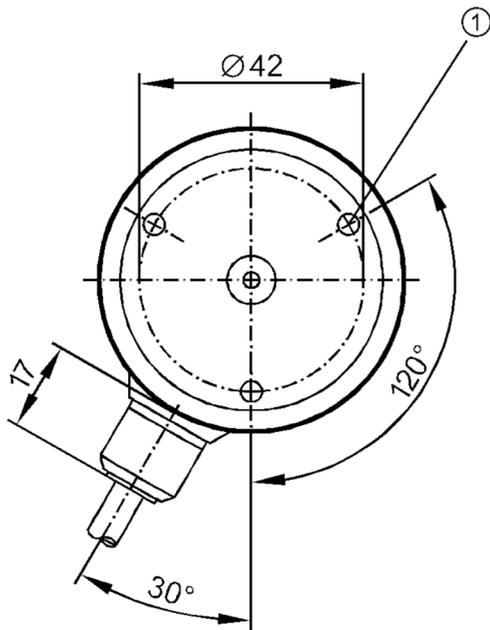

1 M4 profondeur 5 mm

### Caractéristiques du produit

Résolution	360 points
Interface de communication	parallèle
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 150
Vitesse de rotation max. électrique [U/min]	6000

### Sorties

Technologie	HTL
Courant max. par sortie [mA]	20
Version protection courts-circuits	< 60 s
Code	code Gray; (valeurs codées ascendantes pour rotation à droite (vue sur l'arbre))

### Etendue de mesure / plage de réglage

Résolution	360 points
------------	------------

### Interfaces

Interface de communication	parallèle
----------------------------	-----------

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...85
Température de stockage [°C]	-30...100
Humidité relative de l'air max. [%]	98

# RN6006



## Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RN-0360-G24/N1A

Indice de protection	IP 65
----------------------	-------

### Tests / homologations

Tenue aux chocs	100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations	10 g (55...2000 Hz)

### Données mécaniques

Matières	aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min]	10000
Couple de démarrage max. [Nm]	1
Température de référence couple [°C]	20
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6
Matière de l'arbre	acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N]	10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N]	20


### Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; radial

brun	10...30V
jaune / brun	10...30V détecteur
blanc	0V
blanc / jaune	0V détecteur
vert	Débloccage A inversé 5...30V
jaune	Débloccage B inversé 5...30V
blanc / gris	bit 10 (MSB) inversé
brun / vert	bit 10 (MSB)
blanc / vert	bit 9
rouge/bleu	bit 8
gris/rose	bit 7
violet	bit 6
noir	bit 5
rouge	bit 4
bleu	bit 3
rose	bit 2
gris	bit 1
Blindage	boîtier

### Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions



Débloccage A inversé

Débloccage B inversé

traces 3...10

traces 1...2