




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

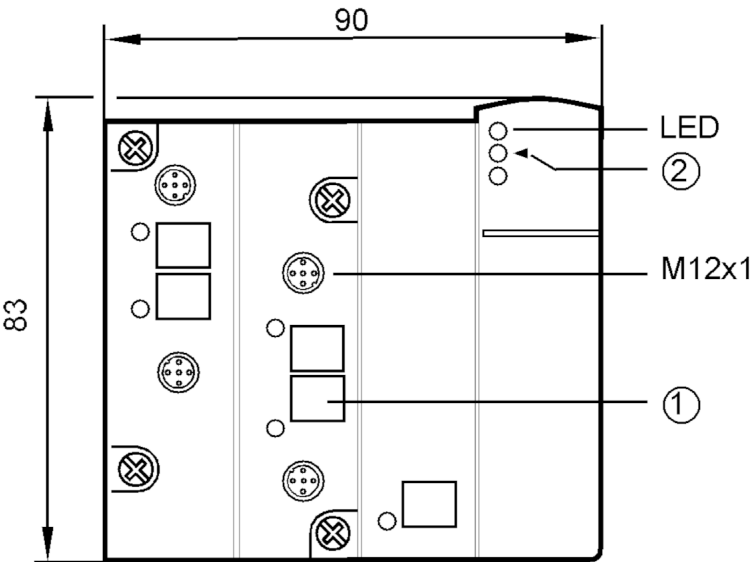

- 1 панел за етикетиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Приложение		
Приложение	полева инсталация	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	157
Защита срещу обръщане на полярността		да
Допълнително захранване	[V]	24...30 DC; (AUX)
Допълнително захранване		по избор
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване	[mA]	550; (AUX)
Входове / изходи		
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 4	
Входове		
Прецизен аналогов вход	[%]	0,5
Изходи		
Брой аналогови изходи	4; (свързване на 2-проводен задвижващ механизъм)	
Аналогов токов изход	[mA]	0...20
Макс. натоварване	[Ω]	600
Резолуция на аналоговия изход		16 (1 bit = 1 μA)



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Изходи за захранване на задвижващия механизъм		AS-i / AUX	
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	0...70
Температура на съхранение		[°C]	-20...85
Макс. относителна влажност на въздуха		[%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище		[m]	2000
Защита			IP 67
Тестове / одобрения			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF		[Години]	135
AS-i класификация			
AS-i адресиране		Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране	
Профил на AS-i master		M3; M4	
AS-i профил		S-7.3.6	
I/O AS-i конфигурация		[hex]	7
AS-i ID код		[hex]	3.6
Механични данни			
Тегло		[g]	224,65
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E	
Материал		PBT	
Усилие на затягане		[Nm]	0,6...0,8
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		аналогов сигнал	Светодиод, жълт Канали AO1...AO4
		Работа	Светодиод, зелен AS-i, AUX
		Грешка	Светодиод, червен
Електрическо свързване			
Модулна връзка		плосък кабел	
Акcesoари			
Акcesoари (като опция)		Модул долна част	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



1	АО+ аналогов изход
2	п.с.
3	АО- аналогов изход 0V
4	п.с.
5	функционално заземяване