



Единица за наблюдение на посоката и скоростта

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

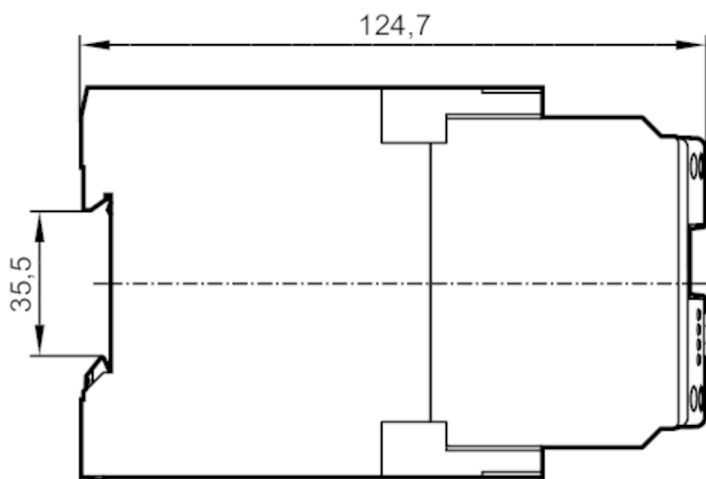

- 1 OLED дисплей
2 Бутони за програмиране
3 LED диоди

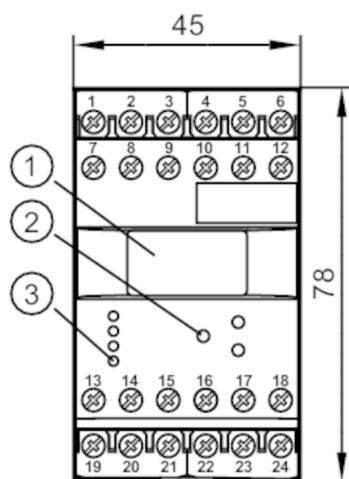

Характеристики на продукта

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm]	78 x 45 x 124,7

Приложение

Приложение	система за оценяване на импулси за следене на посоката с отделна индикация за посоката за "дясно" и "ляво"
------------	--

Електрически показатели

Номинално напрежение AC [V]	110...240
Номинално напрежение DC [V]	27
Номинален толеранс на напрежението [%]	< 10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%]	20...10
Номинална честота AC [Hz]	50...60
Консумация на енергия [W]	3
Спомагателна енергия за сензори DC [V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой релейни изходи: 2
-----------------------	------------------------

Изходи

Брой релейни изходи	2
Контактен товар	6 A (250 V AC); B300, R300

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...60
Температура на съхранение [°C]	-40...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	80; (40 °C: 50 %)
Защита	IP 50



Единица за наблюдение на посоката и скоростта

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

Защита на терминали	IP 20
---------------------	-------

Тестове / одобрения

EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Механични данни

Тегло [g]	379,5
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm]	78 x 45 x 124,7
Материал	пластмаси

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	OLED дисплей, 128 x 64 пиксели светлинен
Статус на превключване	Светодиод, зелен

Забележки

Забележки	пренапрежение категория II; степен на замърсяване 2
-----------	---

Електрическо свързване

двухкамерни терминали: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Захранващо напрежение (L-)
2	DC Захранващо напрежение (L+)
3	Захранване транзисторни изходи (L+)
4	сигнал от сензора 1 рпр
5	DC Захранване на сензора (L+)
6	DC Захранване на сензора (L-)
7	AC Захранващо напрежение (L)
8	AC Захранващо напрежение (N)
9	не се използва
10	сигнал от сензора 1 рпр
11	сигнал от сензора 2 рпр
12	сигнал от сензора 2 рпр
13	реле 1 често срещани
14	реле 1 нормално отворена
15	реле 1 нормално затворен
16	вход за транзистор 1 рпр
17	Ресет 1 рпр
18	Ресет 2 рпр
19	реле 2 често срещани
20	реле 2 нормално отворена
21	реле 2 нормално затворен
22	не се използва
23	не се използва
24	вход за транзистор 2 рпр