


Барьерен сензор - предавател

O6S-OOKG/AS/4P



1: Осезателна повърхност

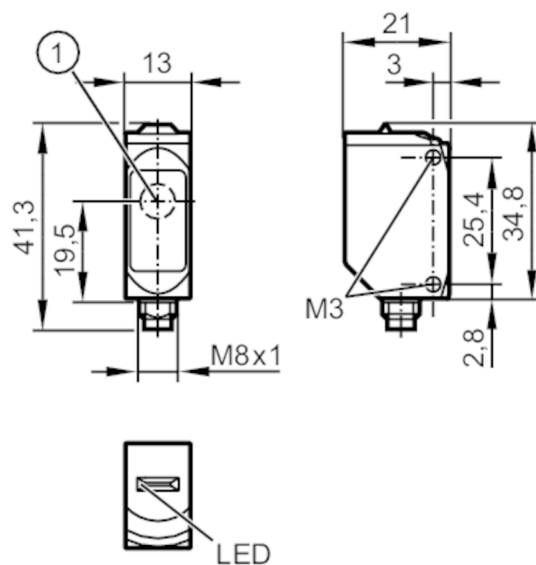

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
Приложение	подходящ за използване в машиностроенето

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	11; ((24 V))
Клас на защита	III
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	633

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 10
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	300
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65; IP 67; IP 68

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Години]		2942
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	E002



Барьерен сензор - предавател

O6S-00KG/AS/4P

Механични данни		
Тегло	[g]	33,7
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	34,8 x 13 x 21
Материал		корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: FKM
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи
Усилие на затягане	[Nm]	1; (винтове)

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен


Забележки	
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A




Връзка

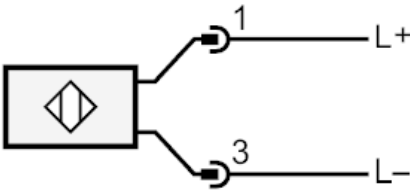



диаграми и графики

графика на печалба

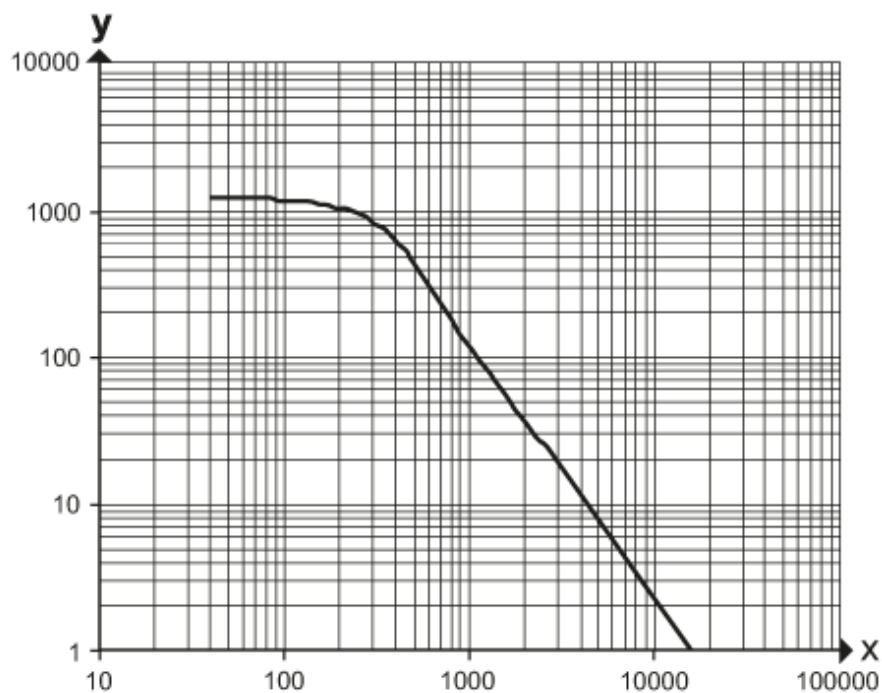

x: разстояние [mm]

y: коефициент на излишък на печалба