


Барьерен сензор - предавател

OGS-000A



1 Бутон без функции

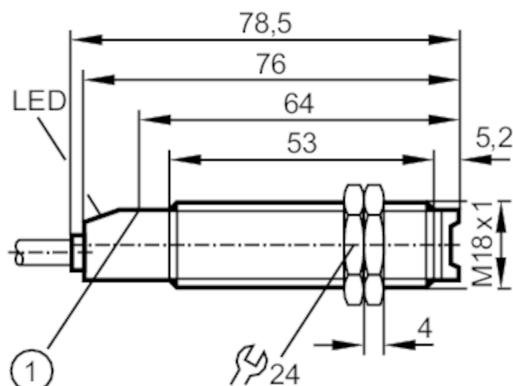

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Консумация на ток	[mA]	< 5
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 15
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	2000
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа


Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67



Барьерен сензор - предавател

OGS-000A

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	1662
Механични данни		
Тегло	[g]	120,9
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		PBT
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Връзка		

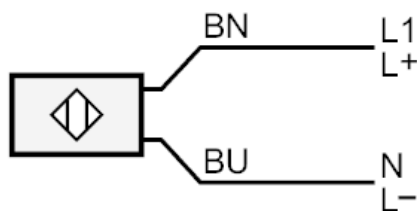

BN = Цветове на проводниците :
 BU = кафяв
 син