


Барьерен сензор - приемник

OJE-FNKG/FO/AS

Спрени изделия

Алтернативни артикули: O6E207 + O6S203

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

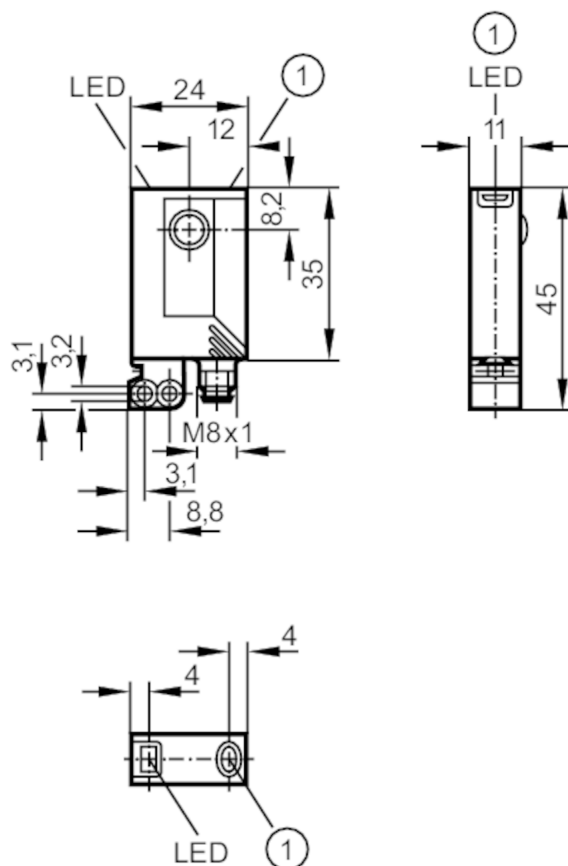

1 бутон



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 12
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина



Барьерен сензор - приемник

OJE-FNKG/FO/AS

Дължина на вълната	[nm]	660	
Изходи			
Електрическо изпълнение		NPN	
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200	
Честота на превключване DC	[Hz]	1200	
Защита срещу късо съединение		да	
Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Предавател / приемник		приемник	
Обхват	[m]	< 10	
Възможност за регулиране на обхвата		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...60	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	1023	
Механични данни			
Тегло	[g]	39,2	
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	35 x 24 x 11	
Материал		корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS	
Материал на лещата		стъкло	
Настройка на обектив		предния обектив	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт	
	Работа	1 x Светодиод, зелен	
	функция	1 x Светодиод, червен	
Електронно заключване		да	
Акcesoари			
Доставени артикули	Основна скоба: 1, E20964		
	винтове: 2 x M3 x 16		
	пружинни шайби: 2		
	Гайки: 2		
Забележки			
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2		
Единица на опаковката	1 брой		

Барьерен сензор - приемник

OJE-FNKG/FO/AS

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

