




Барьерен сензор - предавател

OTS-00KG/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OT5008

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

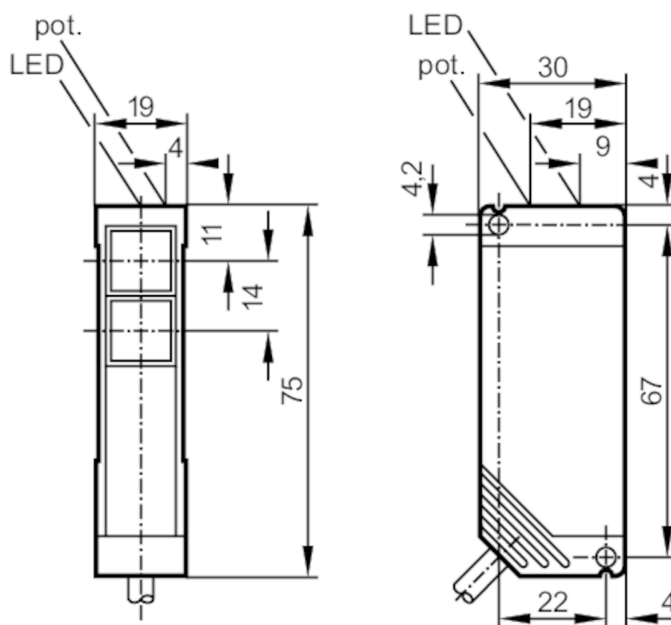

1 с пот.
един предаващ диод на горната и долната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи


Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Барьерен сензор - предавател

OTS-00KG/6M

Обхват на следене		
Предавател / приемник		предавател
Обхват	[m]	< 10
Възможност за регулиране на обхвата		не
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	524
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	75 x 19 x 30
Материал		PBT
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей		Работа1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20441 отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
Връзка		

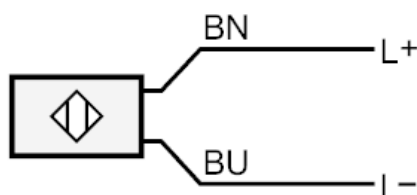

Цветовете на проводниците :
 BN = кафяв
 BU = син