


DV1530



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

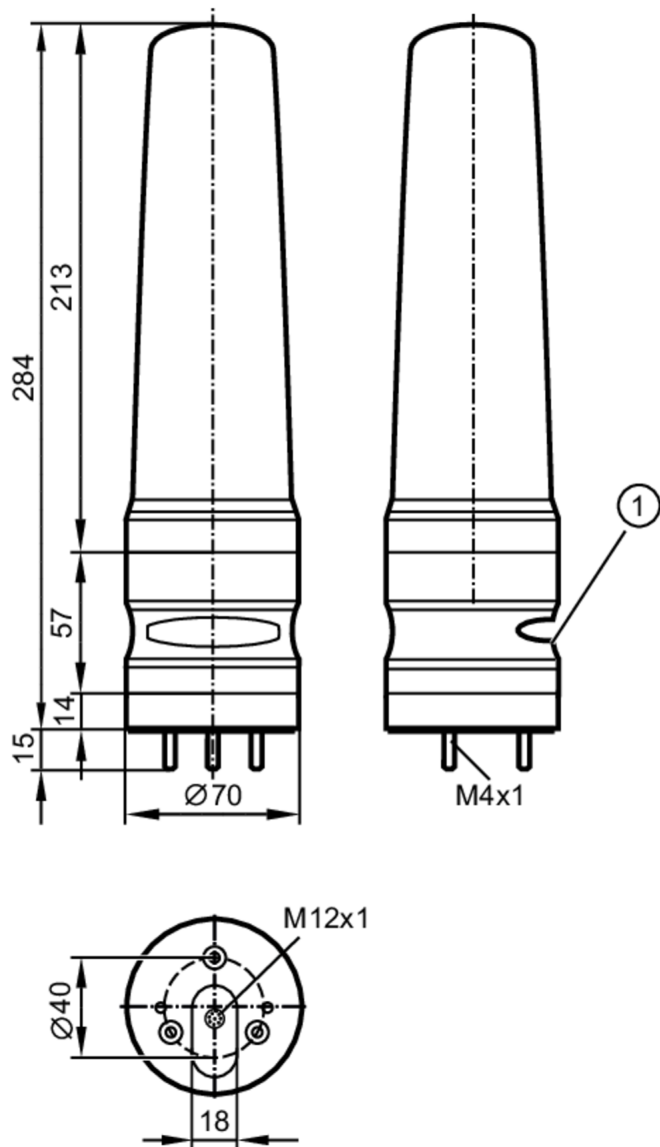

1 sirene para sinalização acústica



Campo de aplicação

Aplicação sinalização dos estados das máquinas

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 6

Entradas

Quantidade de entradas digitais 6



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Corrente de entrada High [mA]	6
-------------------------------	---

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	850

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...50
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75
Umidade relativa do ar máx. [%]	90
Pressão do ar [kPa]	< 106
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 54

Dados mecânicos

Peso [g]	567
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 284
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC

Displays / elementos de operação

Display	status	1 x LED, verde
	segmento de LED	5 x 4 LED
Sinal acústico	sirene para sinalização acústica	
Pressão sonora máx. [dB]	85	

Acessórios

Acessório opcional	suporte básico, E89060
	suporte de parede, E89061
	adaptador de montagem, E89063
	suporte com saída lateral de cabo, E89064
	tudo de montagem, E89065
	tudo de montagem, E89066
	tudo de montagem, E89067

Notas

Notas	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.
Quantidade	1 peça

DV1530




Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A




Conexão

1	Entrada digital segmento de LED 5
2	sirene para sinalização acústica
3	Entrada digital segmento de LED 3
4	Entrada digital segmento de LED 2
5	Fontes de alimentação
6	Entrada digital segmento de LED 1
7	Entrada digital segmento de LED 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrama e curvas

Montagem na base



DV1530



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

instalação na parede

