


DV1310



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

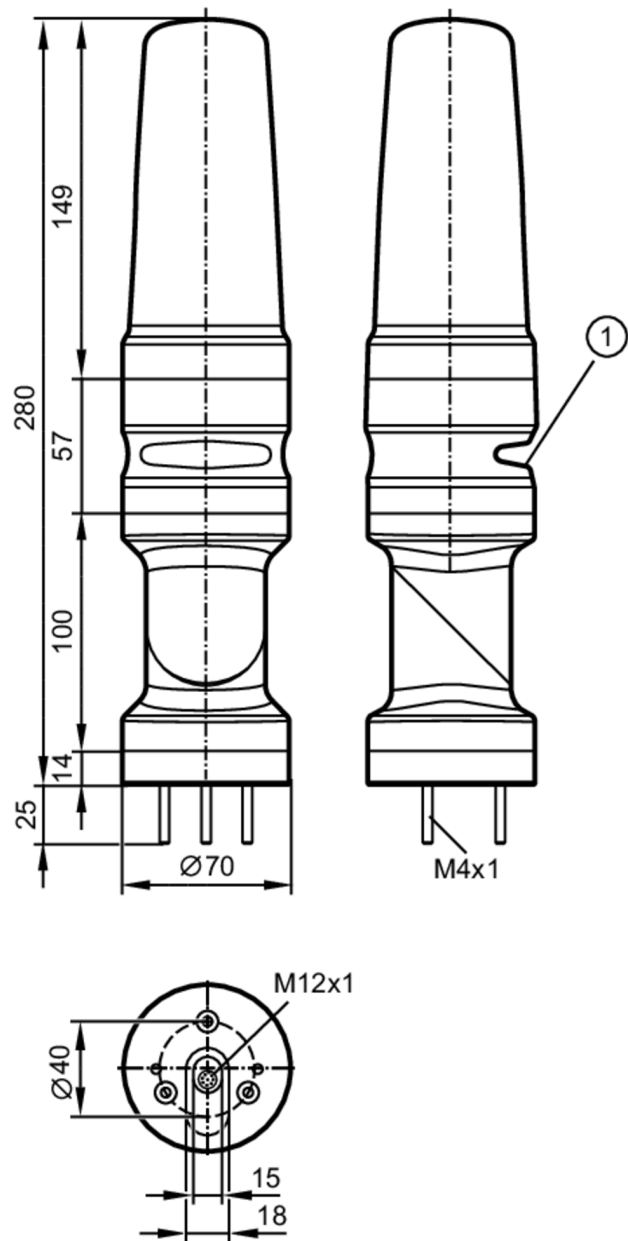

1 sirene para sinalização acústica



Campo de aplicação	
Aplicação	sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos	
Tensão de operação	[V] 18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V] 24
Consumo de corrente	[mA] < 200
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Corrente de entrada High [mA]		6
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
SDCI-Padrão		IEC 61131-9
Modo SIO		sim
Classe de master port exigida		A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]		3,2
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	1466
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]		-25...50
Temperatura de armazenamento [°C]		-40...75
Umidade relativa do ar máx. [%]		90
Pressão do ar [kPa]		< 106
Altura máx. acima do nível do mar [m]		2000
Proteção		IP 54
Certificações / testes		
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2
Dados mecânicos		
Peso [g]		542,2
Tipo de montagem		base de montagem
Dimensões [mm]		Ø 70 / L = 280
Materiais		invólucro: ABS; lente: PC
Displays / elementos de operação		
Display	status	1 x LED, verde
	segmento de LED	3 x 4 LED
Sinal acústico		sirene para sinalização acústica
Pressão sonora máx. [dB]		85
Acessórios		
Acessório opcional		suporte básico, E89060
		suporte de parede, E89061
		adaptador de montagem, E89063
		suporte com saída lateral de cabo, E89064
		tudo de montagem, E89065
		tudo de montagem, E89066
		tudo de montagem, E89067
Notas		
Notas		Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.

DV1310



Sinalizador luminoso de 3 segmentos


LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Quantidade

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A



Conexão

1	n.c.
2	sirene para sinalização acústica
3	Entrada digital segmento de LED 3
4	Entrada digital segmento de LED 2
5	Fontes de alimentação
6	Entrada digital segmento de LED 1
7	n.c.
8	IO-Link

diagrama e curvas

