




Module à circuit imprimé AS-Interface

PCB 4DI 3DO T W

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2751
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

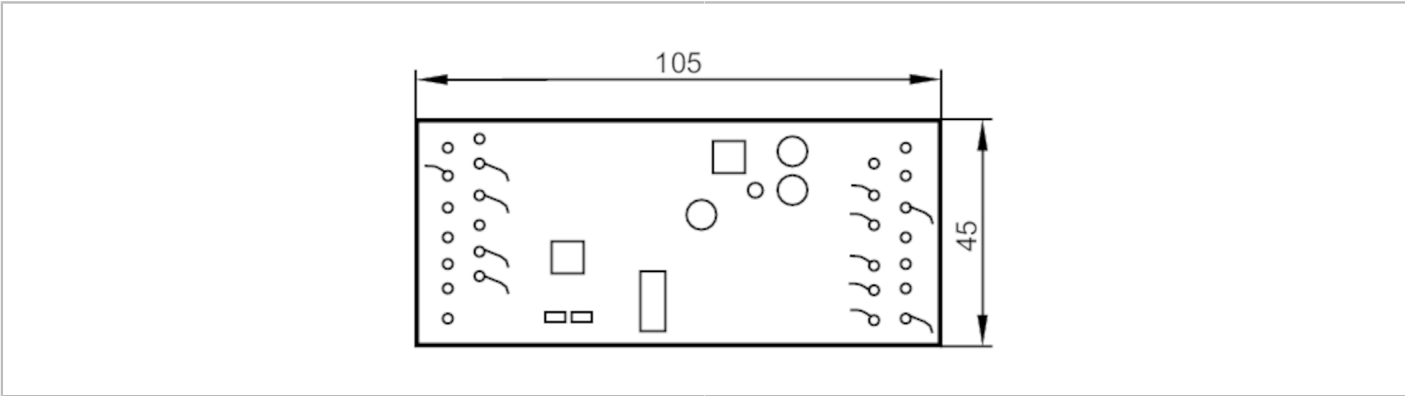

Application		
Application	Boîtier pour montage sur tableau de commande	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 170
Courant de sortie total	[A]	0,12
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 3	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4	
Technologie des entrées TOR	PNP	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Alimentation en tension	[V]	15...29; (DC)
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 3
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui	
Sorties		
Technologie	PNP	
Nombre des sorties TOR	3	
Technologie	PNP	
Courant max. par sortie	[mA]	40
Résistance courts-circuits	oui	
Séparation galvanique	oui	
Alimentation actionneurs par les sorties	AS-i	



Module à circuit imprimé AS-Interface

PCB 4DI 3DO T W

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Protection		IP 20
Tests / Homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Version AS-i		3.0
Mode d'adressage étendu		oui
AS-i master profile		M2; M3; M4
Profil AS-i		S-7.A.E
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	A.E
Données mécaniques		
Poids	[g]	115,5
Type de montage		pour montage dans boîtier Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	LED, vert
Remarques		
Remarques	Le circuit imprimé peut également être intégré dans un boîtier RMQ22.	
	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.	
	Installer l'appareil de manière qu'il soit protégé contre le contact.	
Quantité		1 pièces



Module à circuit imprimé AS-Interface

PCB 4DI 3DO T W

Raccordement électrique

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
RD =	rouge