




Maître / convertisseur IO-Link - 4 à 20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Ce convertisseur ne fonctionne qu'en combinaison avec les capteurs ifm spécifiés en conséquence (voir le catalogue d'appareils dans la rubrique "Téléchargements")

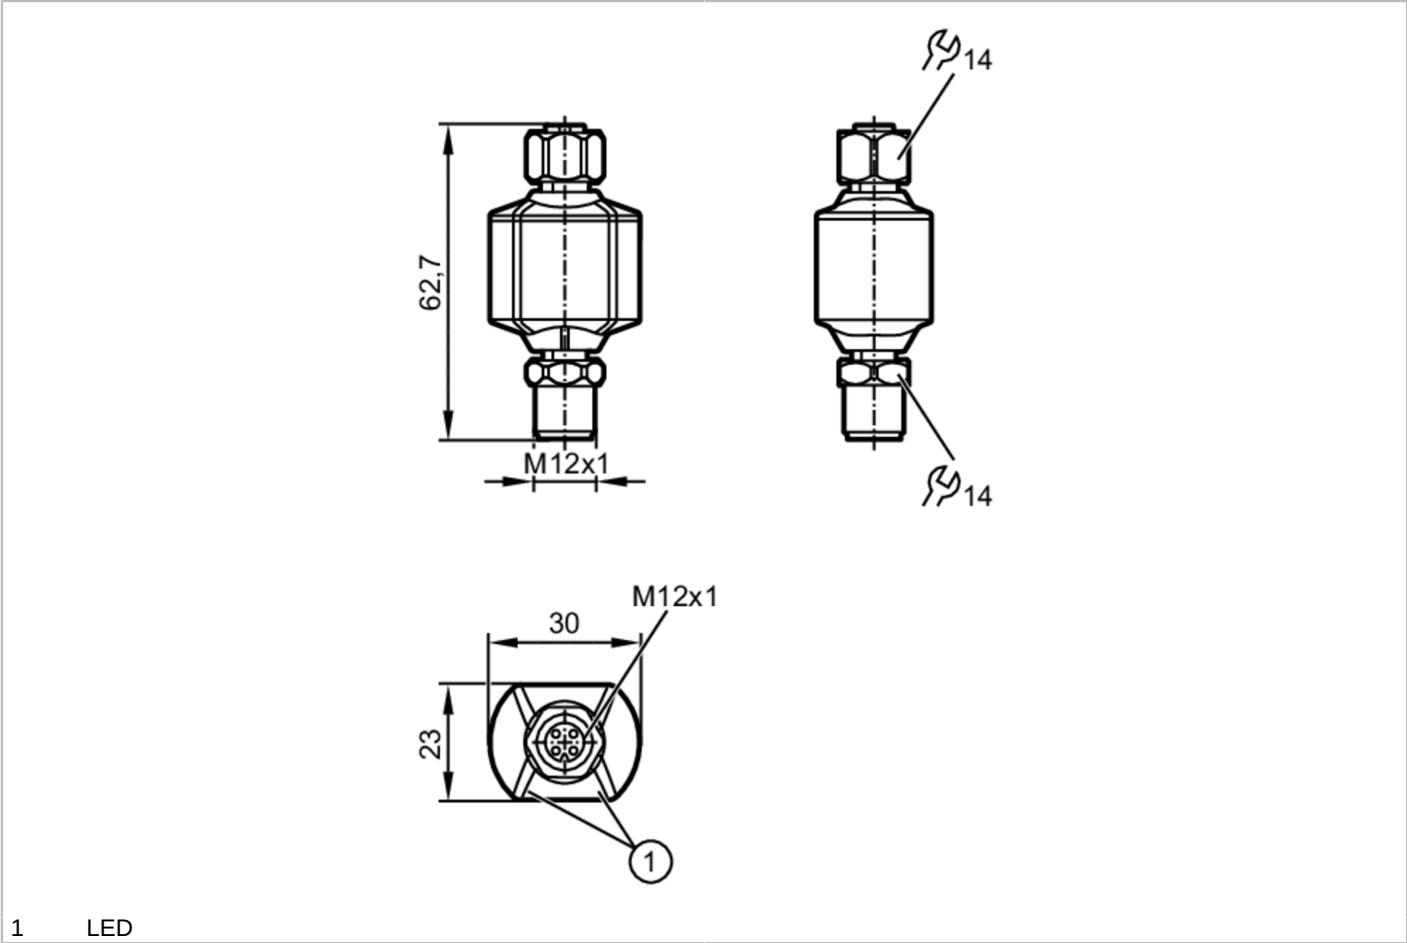

Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2
-------------------------------	-----------------------------------

Application

Version	maître IO-Link intégré
---------	------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	< 30
Courant de sortie total	[A]	0,83

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2
-------------------------------	-----------------------------------

Sorties

Nombre des sorties analogiques	2
Sortie analogique (courant)	[mA] 4...20



Maître / convertisseur IO-Link - 4 à 20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Charge maxi	[Ω]	500
Précision sortie analogique	[%]	0,25

Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Nombre de ports classe A	1	

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Humidité relative	[%]	90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation)
Protection	IP 67; IP 69K	


Tests / Homologations		
MTTF	[Années]	254
Homologation UL	Enclosure type	Type 1
	Alimentation en tension	Low Voltage / Limited Energy
	Numéro de fichier UL	E205959

Données mécaniques		
Poids	[g]	91,45
Matières	PA; inox (1.4404 / 316L); FKM	

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état	1 x LED, rouge
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques		
Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.	
Remarques	Ce convertisseur ne fonctionne qu'en combinaison avec les capteurs ifm spécifiés en conséquence (voir le catalogue d'appareils dans la rubrique "Téléchargements")	
Quantité	1 pièces	

Raccordement électrique - Prise



1	L+
2	non utilisé
3	L-
4	IO-Link
5	non utilisé



Maître / convertisseur IO-Link - 4 à 20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Raccordement électrique - connecteur



1	L+
2	Sortie analogique 4...20 mA
3	L-
4	Sortie analogique 4...20 mA