


Fotocellula a barriera ricevitore

OHE-DPKG/0,20M/AS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: O8E202

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

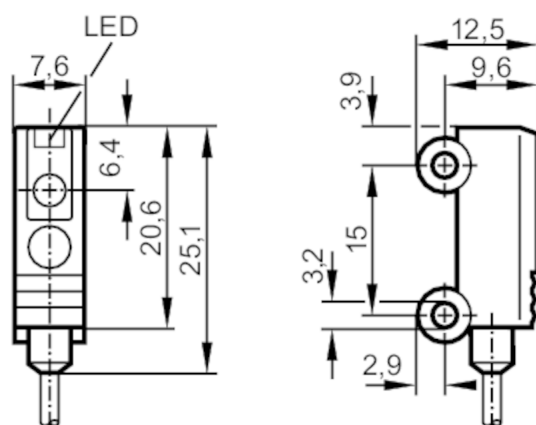

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	660

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso buio
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	50
Frequenza di commutazione DC [Hz]	200
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	ricevitore
-------------------------	------------



Fotocellula a barriera ricevitore

OHE-DPKG/0,20M/AS

Portata	[m]	< 1,2
Portata impostabile		no

Tempi di reazione

Tempo di risposta	[s]	< 2,5
-------------------	-----	-------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...50
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Dati meccanici

Peso	[g]	14,8
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiali		ABS
Materiale lente		PMMA
Orientamento lente		ottica laterale

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	campo non sicuro	1 x LED, giallo lampeggia

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,2 m, PVC

Connettore: 1 x M8; codifica: A



Collegamento

