


AC2631



I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Prodej ukončen

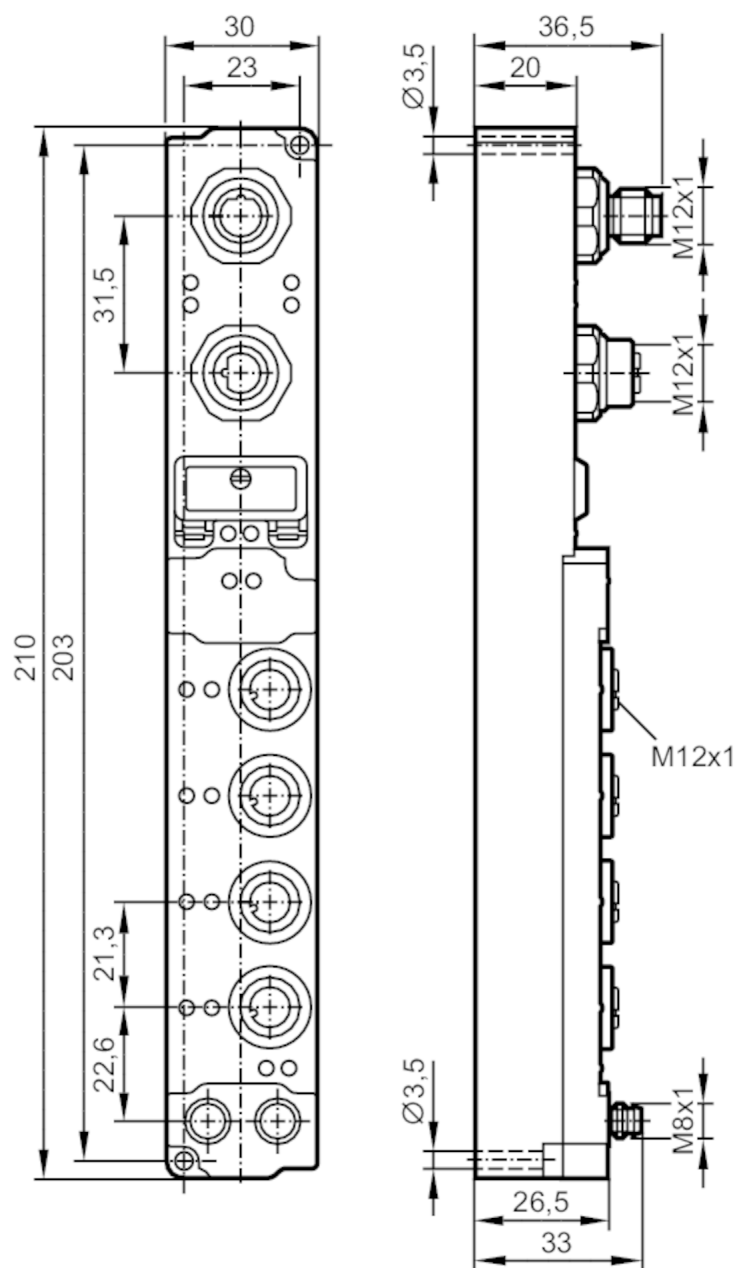

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	20...29 DC
Proudový odběr	[mA]	< 90
Elektrické oddělení		ne

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
--------------------------	---



I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Napětové napájení	[V]	20...29
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	500
Vysoká spínací úroveň	[V]	11...30
Nízká spínací úroveň	[V]	-3...5
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Výstupy

Po digitálních výstupů		4
Rozsah napětí DC	[V]	20...29
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	2000

Rozhraní

PROFIBUS

Přenosová rychlost	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...55
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odolnost proti vibracím	IEC 68	části 2-6 / IEC 68, části 2-27

Mechanická data

Hmotnost	[g]	296,5
Materiály	pouzdro: PA 6; zalévací hmota: PU; Kontaktní piny: Mosaz Pozlaceno	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Napětové napájení IN

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND



I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektrické připojení - Napěťové napájení OUT


konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Elektrické připojení - PROFIBUS IN

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: B



1	neobsazeno
2	vedení A
3	GND
4	vedení B
5	Stínění

Elektrické připojení - PROFIBUS OUT

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D



1	5 V DC
2	vedení A
3	GND
4	vedení B
5	Stínění



I/O moduly pro polní aplikace

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A



1	24 V DC
2	In-/Output B
3	GND
4	In-/Output A
5	neobsazeno