


AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5218 tai AC2518

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

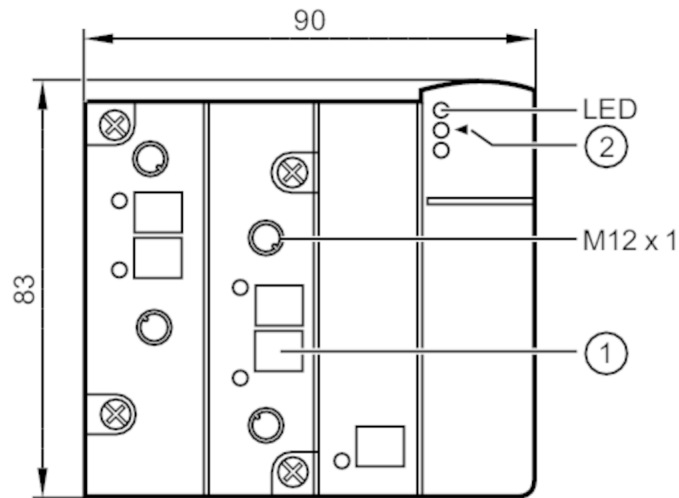

- 1 merkitäkenttä
- 2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sovellutus

Sovellutus	kenttäasennus
------------	---------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	130...180; (ulkoinen jännitesyöttö)
Maks. virrankulutus AS-i- väylästä	[mA]	180; (ulkoisella jännitesyötöllä: 50 mA)
Napaisuussuojaus		kyllä
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC
Lisäjännitesyöttö		optio

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 4
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Jännitealue DC	[V]	24; (PELV mukaan)
Analogialähtöjen lukumäärä		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Analogiavirtalähtö	[mA]	0...20
Maks. kuormitus	[Ω]	600
Oikosulkusuojaus		kyllä
Analogialähdön resoluutio		16 (1 bit = 1 μA)
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AS-i / AUX

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
--------------------	------	--------



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i-luokitus

AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin; IR-osoitteenanto mahdollinen
AS-i-profiili	S-7.3.6
AS-i I/O-konfigurointi	[hex] 7
AS-i ID-koodi	[hex] 3.6

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	226
Asennustapa		AS-i-liitäntä FC-/FC-E-pohjaosille
Materiaalit		PBT; tiiviste: FKM; ruuvit: ruostumaton teräs

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i / 24 V AUX
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen kanavat AO1...AO4

Tarvikkeet


Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa
--------------------------	----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	AO+ analogialähtö
2	n.c.
3	AO- analogialähtö 0V
4	n.c.
5	käyttömaadoitus