



Barrage photoélectrique récepteur

OCE-CPKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O5E500

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 15
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,9
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1500
Protection courts-circuits		oui



Barrage photoélectrique récepteur

OCE-CPKG/US-100

Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 20
Portée réglable	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...60
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Données mécaniques

Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	49 x 15 x 42
Matières	zamac
Matière lentille	PMMA

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	Fonction	1 x LED, jaune clignote

Accessoires

Fourniture	tournevis
------------	-----------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Connecteur: 1 x M12; codage: A



Barrage photoélectrique récepteur

OCE-CPKG/US-100

Raccordement

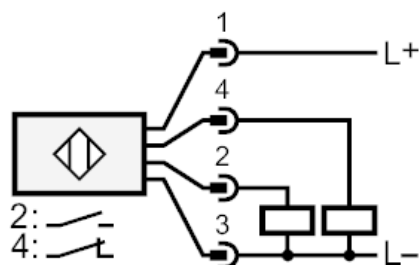

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

