


Barrage photoélectrique récepteur

OEE-V/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OE0005

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	boîtier fileté

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Raccordement sur amplificateurs de commutation	oui
Amplificateurs	Raccordement sur amplificateurs de commutation OV5012, OV0010
Classe de protection	III
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	950

Sorties

Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Zone de détection

Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 1

Conditions d'utilisation


Température ambiante [°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67



Barrage photoélectrique récepteur

OEE-V/6M

Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	49633
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M8 x 1
Désignation du filetage		M8 x 1
Matières		laiton nickelé
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Raccordement		

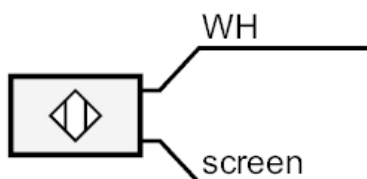

WH = Couleurs des fils conducteurs :
 screen = blanc
 blindage