


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T C

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

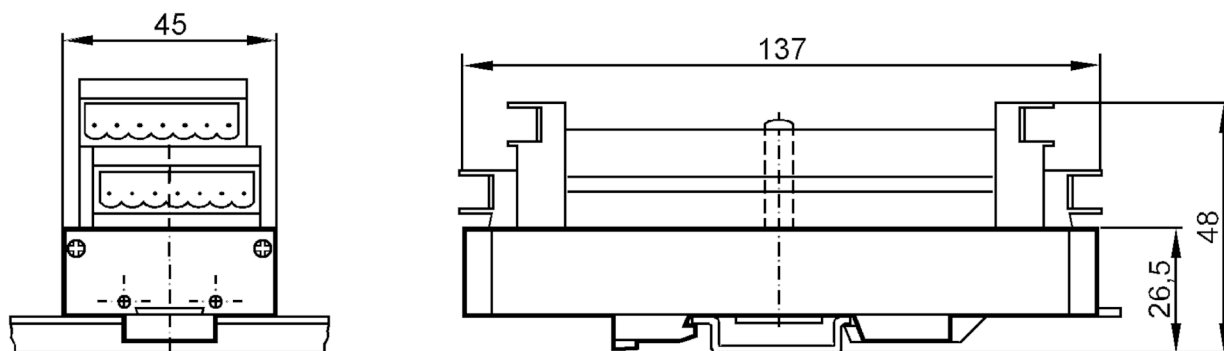

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 280
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	κατά PELV
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι



Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T C

Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		4
Κύκλωμα		PNP
Εύρος τάσης DC	[V]	18...30; (κατά PELV)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	1000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 00
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
AS-i κατάταξη		
Προφίλ AS-i		S-7.0
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	0
Πιστοποιητικό AS-i		06101
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά	
Υλικό κατασκευής	PA; PVC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο Είσοδος
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο Έξοδος
	βραχυκύκλωμα	1 x LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Combicon κλέμες; E70198	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	


Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T C

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

COMBICON:

Σύνδεση

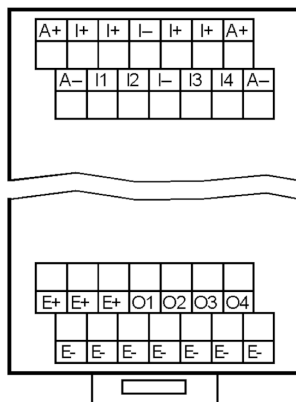

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Τροφοδοσία αισθητήρα +24V
I-	Τροφοδοσία αισθητήρα 0V
E+	Τροφοδοσία αισθητήρα και ενεργοποιητή +24V
E-	Τροφοδοσία αισθητήρα και ενεργοποιητή 0V
I1...I4	Είσοδος μεταγωγής Αισθητήρας 1...4
O1...O4	Έξοδος μεταγωγής Ενεργοποιητής 1...4