


MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DL2503

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

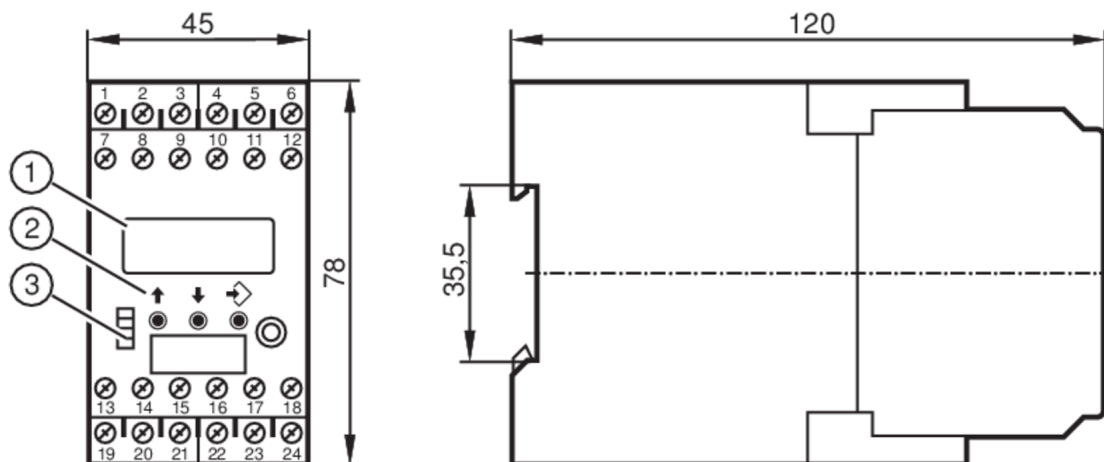

- 1 οθόνη LCD
- 2 Μπουτόν προγραμματισμού
- 3 LED



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm]	78 x 45 x 120

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Δίκαια ελεγκτής τυποποιημένων αναλογικών σημάτων
----------	--

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC [V]	110...240
Ονομαστική τάση DC [V]	27
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%]	< 10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%]	20...10
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz]	50...60
Κατανάλωση ισχύος [W]	5

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 50
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	0,354
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	78 x 45 x 120
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πράσινο
		οθόνη LCD
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
διπλοί ακροδέκτες: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC τάση τροφοδοσίας (L-)	
2	24 V DC τάση τροφοδοσίας (L+)	
3	ηλεκτρική τροφοδοσία Έξοδοι τρανζίστορ (L+)	
4	Αναλογική είσοδος GND	
5	Αναλογική είσοδος In1 (0/4...20 mA)	
6	Αναλογική είσοδος In2 (0/4...20 mA)	
7	AC τάση τροφοδοσίας (L1)	
8	AC τάση τροφοδοσίας (N)	
9	Ελεύθερο	
10	24 V DC Τροφοδοσία αισθητήρα (L+)	
11	24 V DC Τροφοδοσία αισθητήρα (L-)	
12	Έξοδος τρανζίστορ επιτήρηση σήματος rnr	
13	Ρελέ Out1 κοινό σημείο αναφοράς	
14	Ρελέ Out1 Ανοικτή επαφή σε ηρεμία	
15	Ρελέ Out1 κλειστή επαφή σε ηρεμία	
16	Έξοδος τρανζίστορ Out1 rnr	
17	Αποδέσμευση 1/2 rnr (+ 24 V DC)	
18	Επαναφορά 1/2 rnr (+ 24 V DC)	
19	Ρελέ Out2 κοινό σημείο αναφοράς	
20	Ρελέ Out2 Ανοικτή επαφή σε ηρεμία	
21	Ρελέ Out2 κλειστή επαφή σε ηρεμία	
22	Αναλογική έξοδος Out3 0/4...20 mA (+)	
23	Αναλογική έξοδος Out3 0/4...20 mA (-)	
24	Έξοδος τρανζίστορ Out2 rnr	