


DV1310



Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

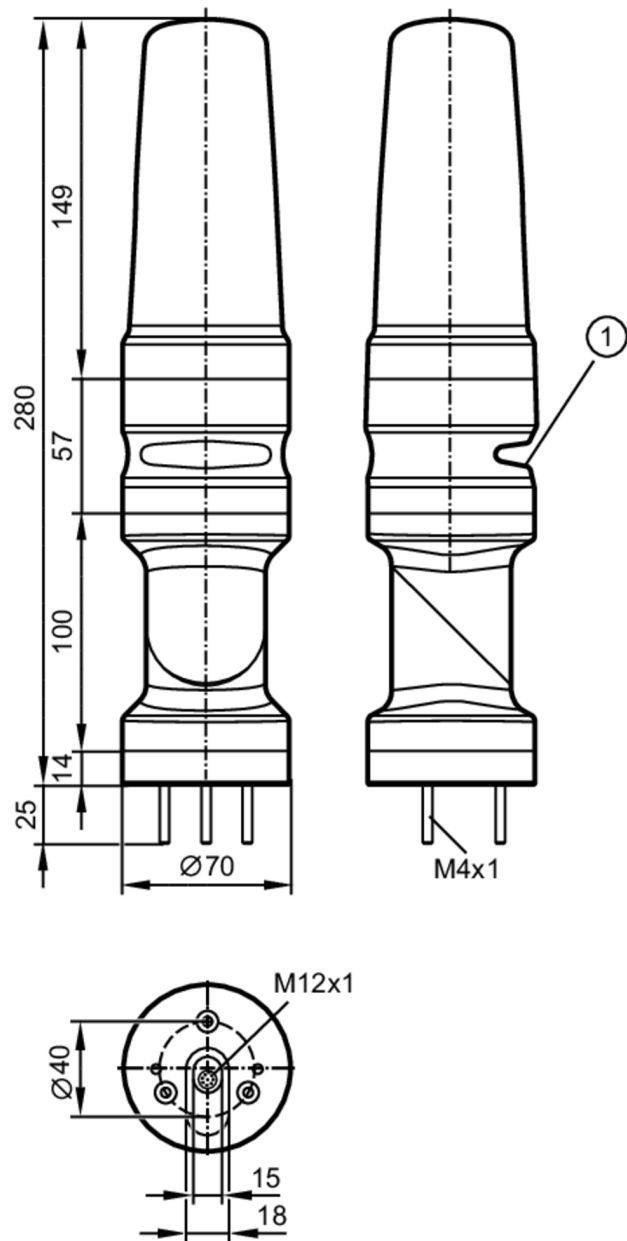

1 βομβητής

CE cULus IO-Link

Εφαρμογή

Εφαρμογή: σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 200

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων: Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4



Φάρος LED με 3 τμήματα

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Είσοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4	
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	6	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1466
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...50	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...75	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90	
Πίεση αέρα [kPa]	< 106	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000	
Βαθμός προστασίας	IP 54	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	542,2	
Τρόπος συναρμολόγησης	Βάση συναρμολόγησης	
Διαστάσεις [mm]	Ø 70 / L = 280	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	1 x LED, Πράσινο
	τμήμα LED	3 x 4 LED
Ακουστικό σήμα	βομβητής	
Μεγ. πίεση ήχου [dB]	85	
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060	
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061	
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063	
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066	
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	

Φάρος LED με 3 τμήματα


LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

1	n.c.
2	βομβητής
3	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 3
4	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 2
5	Ηλεκτρική τροφοδοσία
6	Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 1
7	n.c.
8	IO-Link

διαγράμματα και γραφήματα

