




Senzor difuzne refleksije

OIT-FBOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

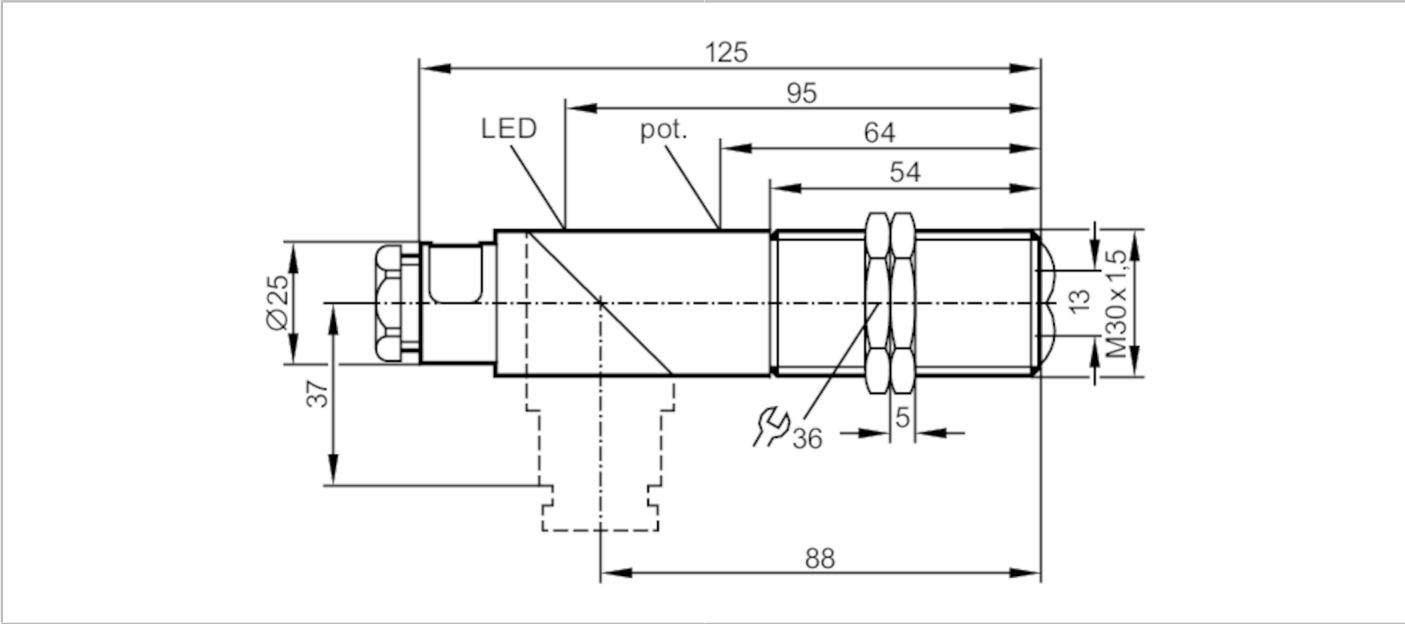

Značajke proizvoda

Kućište	Tip navoja
---------	------------

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC
Zaštita obrnutog polariteta		ne

Izlazi

Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	4
Maks. struja propuštanja	[mA]	12
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	300
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	15
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

Domet nadzora

Doseg opipa	[mm]	3...700; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	122



Senzor difuzne refleksije

OIT-FBOW

Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
---	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Težina	[g]	128
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		PBT; PPO izmijenjeno
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Električni priključak

Potrebna zaštita	minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
------------------	---

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2 izvijač
-------------------	------------------------------


Opaske

Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabela prirubnica: M20 X 1,5

Priključak

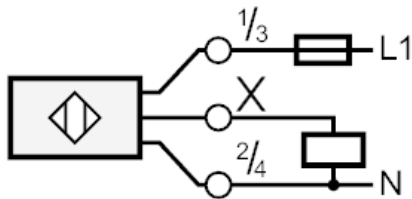

Uputa : minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće



Senzor difuzne refleksije

OIT-FBOW

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

