


DV1531



5-szegmenses fényoszlop IO-Link adatkimenettel

LED-Tower-5/MDA/Buz

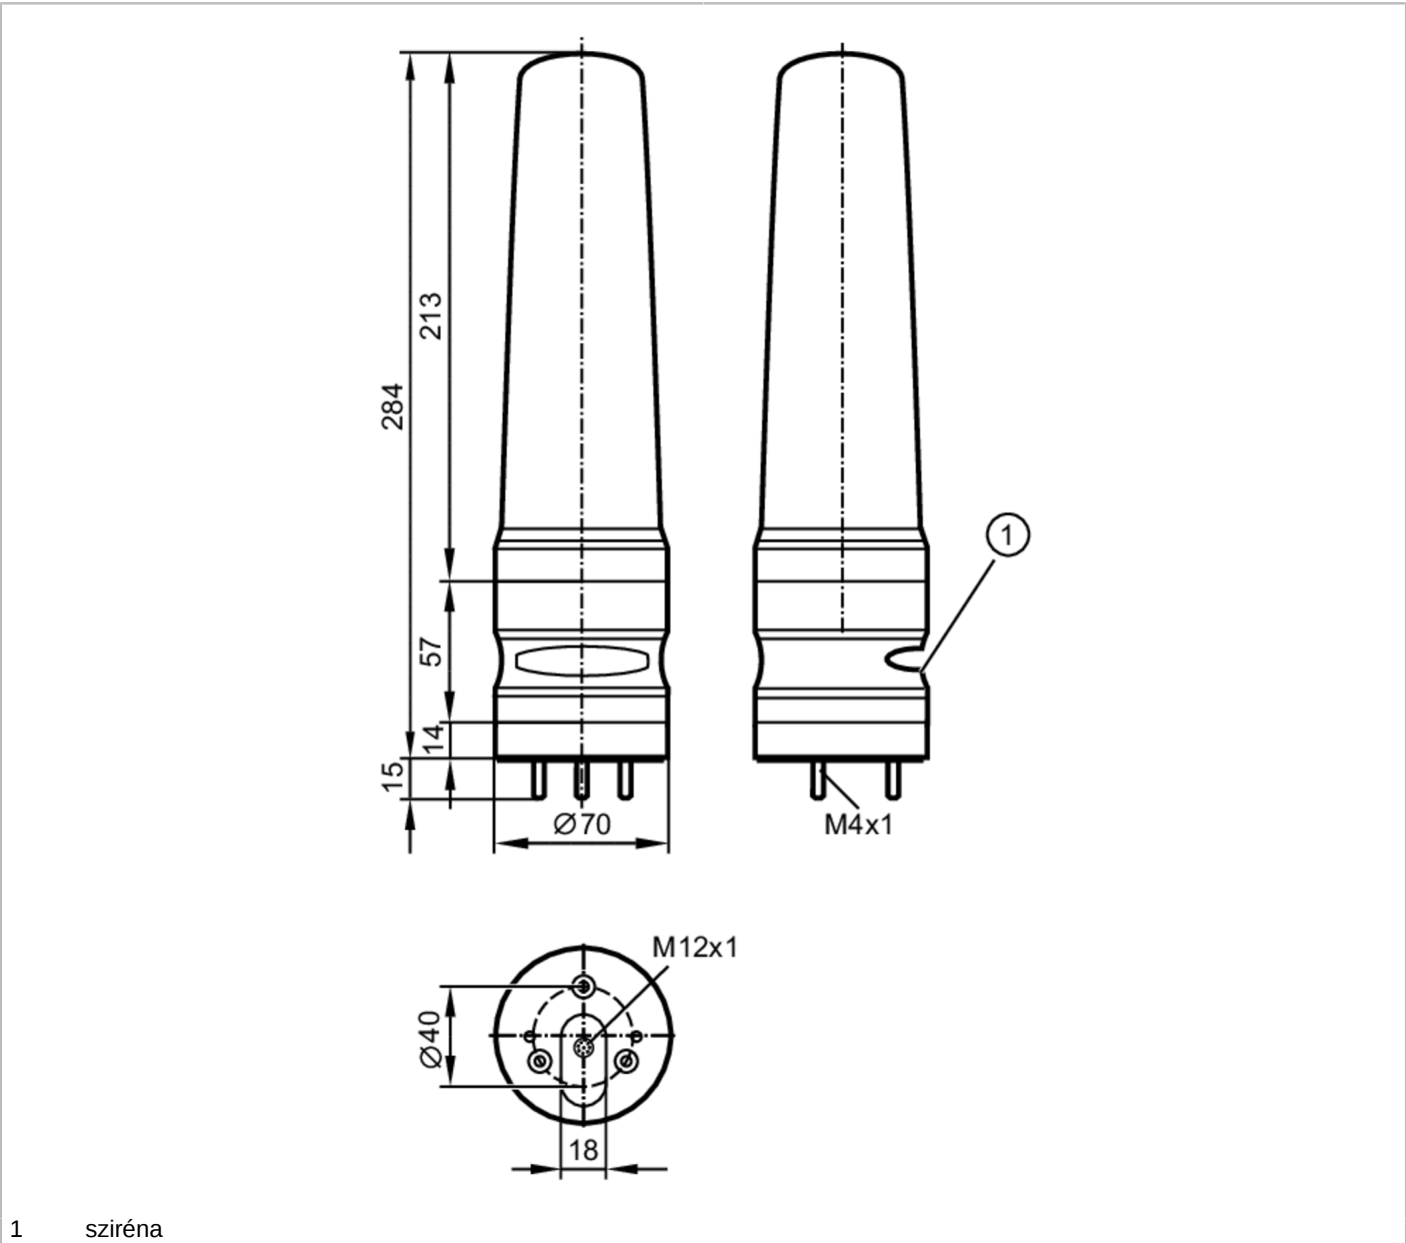

1 sziréna



Felhasználási terület	
Alkalmazás	Gépállapotok megjelenítése és átvitele magasabb szintű kiértékelő szoftverbe IO-Link segítségével
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	< 200
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 6
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	6



5-szegmenses fényoszlop IO-Link adatkimenettel

LED-Tower-5/MDA/Buz

Bemeneti áram Magas		[mA]	6	
Interfész				
Kommunikációs interfész		IO-Link		
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link verzió		1.1		
SDCI-szabvány		IEC 61131-9		
SIO-mód		igen		
Szükséges master port típus		A		
Min. folyamat ciklusidő		[ms]	3,2	
Támogatott DeviceID-k		üzemmód	DeviceID	
		default	1700	
Környezeti körülmények				
Környezeti hőmérséklet		[°C]	-25...50	
Tárolási hőmérséklet		[°C]	-40...75	
Max. megengedett relatív páratartalom		[%]	90	
Légnomás		[kPa]	< 106	
Max. tengerszint feletti magasság		[m]	2000	
Védettség		IP 54		
Mechanikai adatok				
Súly		[g]	502,8	
Méretek		[mm]	Ø 70 / L = 284	
Anyagok		ház: ABS; lencse: PC		
Kijelzők / kezelési egységek				
Kijelző		státusz	1 x LED, zöld	
		LED szegmens	5 x 4 LED	
Hangjelzéssel		sziréna		
Max. hangnyomás		[dB]	85	
Tartozékok				
Tartozékok (választható)		rögzítőtalp, E89060		
		fali rögzítő, E89061		
		szerelőadapter, E89063		
		tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064		
		Rögzítőcső, E89065		
		Rögzítőcső, E89066		
		Rögzítőcső, E89067		
Megjegyzések				
Megjegyzések		További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.		
Csomagolási egység		1 db		

5-szegmenses fényoszlop IO-Link adatkimenettel

LED-Tower-5/MDA/Buz

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M12; kódolás: A

**Csatlakozás**

1	digitális bemenet LED szegmens 5
2	sziréna
3	digitális bemenet LED szegmens 3
4	digitális bemenet LED szegmens 2
5	GND
6	digitális bemenet LED szegmens 1
7	digitális bemenet LED szegmens 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagrammok és grafikonok

alap rögzítés



DV1531



5-szegmenses fényoszlop IO-Link adatkimenettel

LED-Tower-5/MDA/Buz

Falra szerelés

