


OBF506



Amplificatore per fibre ottiche

OBF-FAKG/TIAS

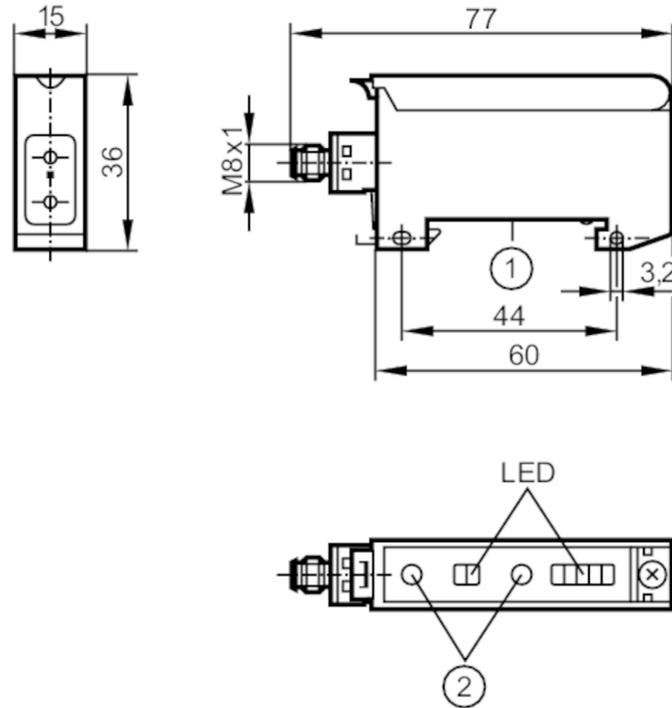

- 1 Fissaggio su guida DIN
2 pulsanti di regolazione



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Modello	Amplificatori per fibre ottiche in vetro, per ottica a fibre rivestita in metallo, FE/FT-50
---------	---

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 50
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Modello elettrico	PNP/NPN; (Rilevamento automatico del carico PNP/NPN)
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (programmabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	500

OBF506



Amplificatore per fibre ottiche

OBF-FAKG/TIAS

Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si
Funzione di temporizzatore [s]	0,001...0,09

Campo di rilevamento

Portata [m]	0...0,4; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm]	0...40; (Fotocellula a riflessione diretta)
Impostazione di fabbrica	impulso buio Portata: 0...400 mm Portata: 0...40 mm
Portata impostabile	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado di protezione	IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [anni]	860

Dati meccanici

Peso [g]	47,8
Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	36 x 15 x 60
Materiali	PPE modificato
Orientamento lente	ottica laterale

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	campo non sicuro	1 x LED, rosso
	modificato	4 x LED, verde

Osservazioni

Osservazioni	impulso luce corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a barriera
	corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a riflessione diretta
	impulso buio corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a barriera
	corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a riflessione diretta
Quantità	1 pezzo

OBF506



Amplificatore per fibre ottiche

OBF-FAKG/TIAS

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M8; codifica: A

