




AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO T C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

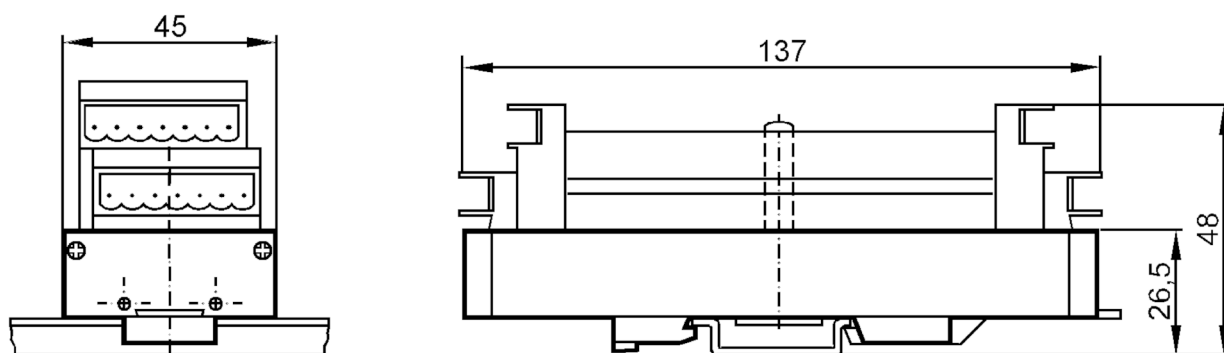

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 280
Ompoolbeveiligd		ja
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Watchdog geïntegreerd		ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen		4
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		volgens PELV
Industriële voedingen	[V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	200
Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO T C

Aantal digitale uitgangen	4	
Indeling	PNP	
Spanningsbereik DC [V]	18...30; (volgens PELV)	
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000	
Kortsluitvast	ja	
Galvanisch ontkoppeld	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80	
Beschermklasse	IP 00	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i profiel	S-7.0	
AS-i I/O configuratie [hex]	7	
AS-i ID-code [hex]	0	
AS-i certificaat	06101	
Mechanische eigenschappen		
Wijze van montage	Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar	
Materialen	PA (polyamide); PVC	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel ingang
	in bedrijf	1 x LED, groen
	schakelstatus	4 x LED, geel Uitgang
	kortsluiting	1 x LED, rood
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	Combicon stekker:, E70198	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	




AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO T C

Elektrische aansluiting

COMBICON:

Aansluiting

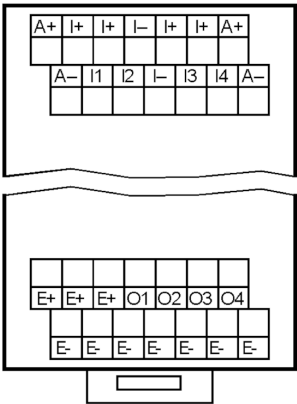

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensorvoeding +24V
I-	Sensorvoeding 0V
E+	sensor- en actuator voedingsspanning +24V
E-	sensor- en actuator voedingsspanning 0V
I1...I4	Schakelingang sensor 1...4
O1...O4	schakeluitgang actuator 1...4