


MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DL2503

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

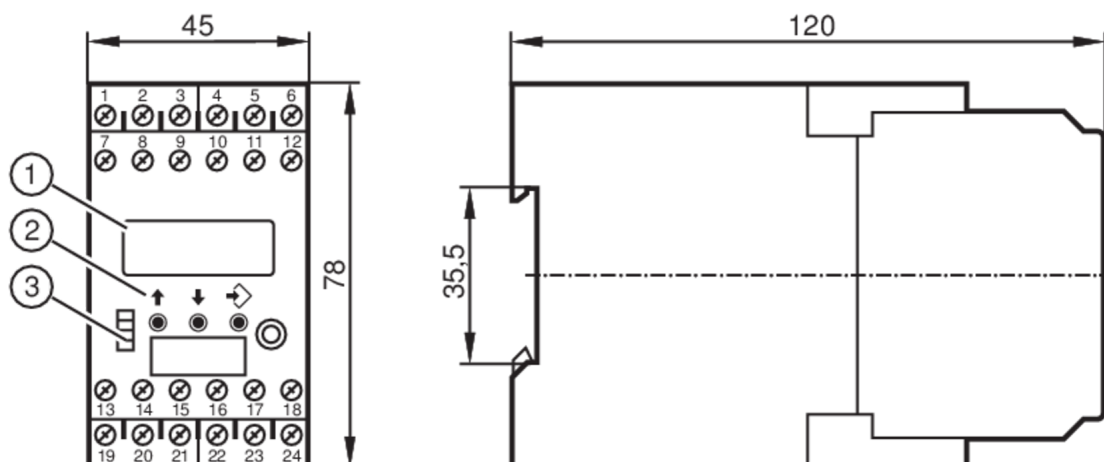

- 1 wyświetlacz LCD
 2 przyciski do programowania
 3 LED



Cechy produktu

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	78 x 45 x 120

Aplikacja

Aplikacja	Dwukanałowy przekaźnik progowy dla standardowych sygnałów analogowych
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC [V]	110...240
Napięcie znamionowe DC [V]	27
Tolerancja napięcia znamionowego [%]	< 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%]	20...10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz]	50...60
Moc pobierana [W]	5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 50
Stopień ochrony zacisków	IP 20



MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,354
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	78 x 45 x 120
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
		wyświetlacz LCD
Połączenie elektryczne		
terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC napięcie zasilania (L–)	
2	24 V DC napięcie zasilania (L+)	
3	Zasilanie wyjścia tranzystorowe (L+)	
4	wejście analogowe GND	
5	wejście analogowe In1 (0/4...20 mA)	
6	wejście analogowe In2 (0/4...20 mA)	
7	AC napięcie zasilania (L1)	
8	AC napięcie zasilania (N)	
9	nieużywany	
10	24 V DC Zasilanie czujnika (L+)	
11	24 V DC Zasilanie czujnika (L–)	
12	wyjście tranzystorowe monitorowanie sygnału pnp	
13	przełącznik Out1 zacisk wspólny	
14	przełącznik Out1 normalnie otwarte	
15	przełącznik Out1 normalnie zamknięte	
16	wyjście tranzystorowe Out1 pnp	
17	release 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	Reset 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	przełącznik Out2 zacisk wspólny	
20	przełącznik Out2 normalnie otwarte	
21	przełącznik Out2 normalnie zamknięte	
22	wyjście analogowe Out3 0/4...20 mA (+)	
23	wyjście analogowe Out3 0/4...20 mA (–)	
24	wyjście tranzystorowe Out2 pnp	