


Czujnik typu bramka - odbiornik

OAE-FKOA/T

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OA0102

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

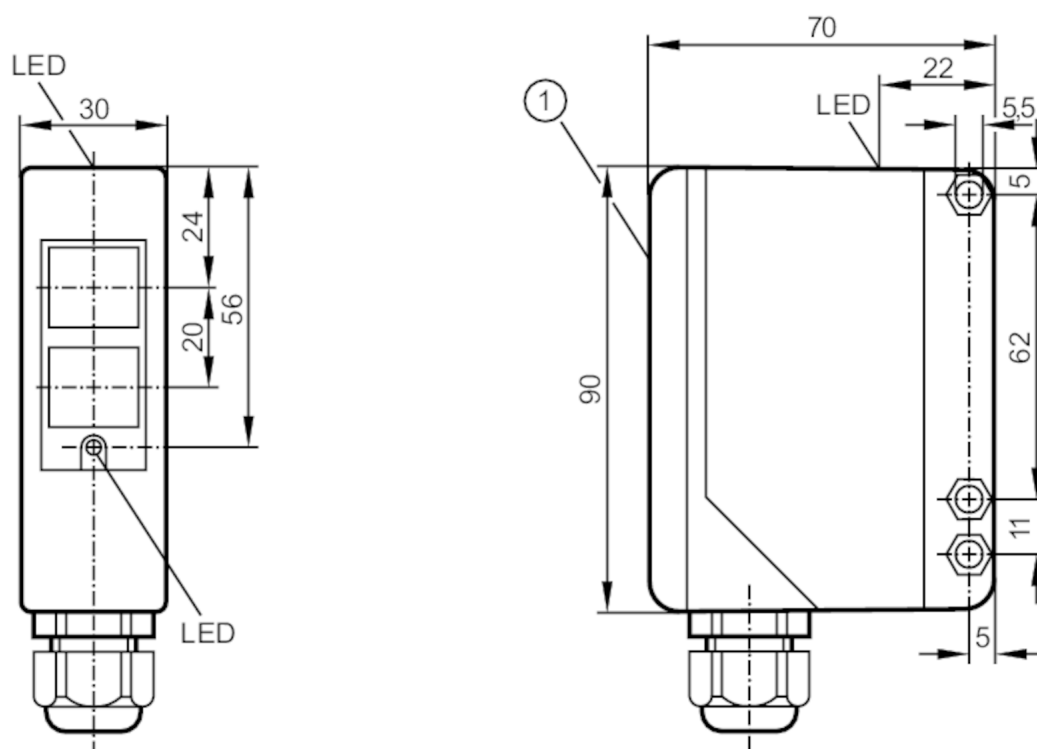

- 1 przełącznik wyboru i potencjometr pod pokrywą
Odbiornik w górnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Maks. pobór energii	[VA]	3,5
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Obciążalność styku	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Czujnik typu bramka - odbiornik

OAE-FKOA/T

Zabezpieczenie przed zwarciem	nie	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie	
Funkcja czasu [s]	0,5...10	
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik	odbiornik	
Zasięg [m]	25...50; (zależne od nadajnika)	
Regulowany zasięg	tak	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Ochrona	IP 65	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	0,304	
Obudowa	prostokądościan	
Wymiary [mm]	90 x 30 x 70	
Materiał	PPO modyfikowany	
Materiał soczewki	PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Elementy wykonawcze	Załączenie / wyłączenie opóźnienia poprzez przełącznik suwakowy	
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20514	
	śrubokręt	
Uwagi		
Uwagi	Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	


Czujnik typu bramka - odbiornik

OAE-FKOA/T

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławiak kablowy: M16 X 1,5

Podłączenie

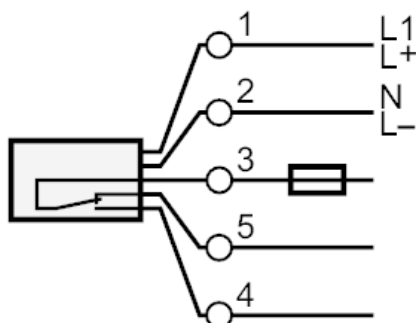

Uwaga : bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 5 A szybki

diagramy i wykresy

wykres wzmacnienia

