


Czujnik dyfuzyjny

ORT-V

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

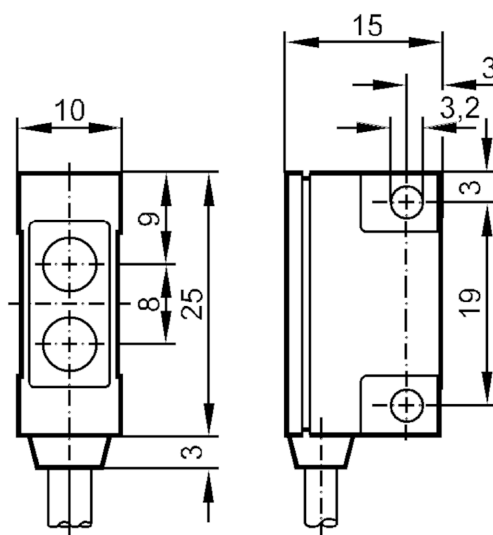

Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Obudowa prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza tak

Wzmacniacz przełączający podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami nie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie

Strefa działania

Zasięg [mm] < 300; (biały papier 200 x 200 mm)

Warunki pracy

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Obudowa prostopadłościan

Wymiary [mm] 25 x 10 x 15

Materiał PPO modyfikowany

Akcesoria

Dostarczane elementy Wspornik kątowy: 1, E20212

OR0016



Czujnik dyfuzyjny

ORT-V

Uwagi


Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Podłączenie



1 = nadajnik
2 = odbiornik
Kolory żył :
RD = kolor czerwony
WH = biały
screen = ekran