


DV1521



Sinalizador luminoso de 5 segmentos com saída de dados via IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

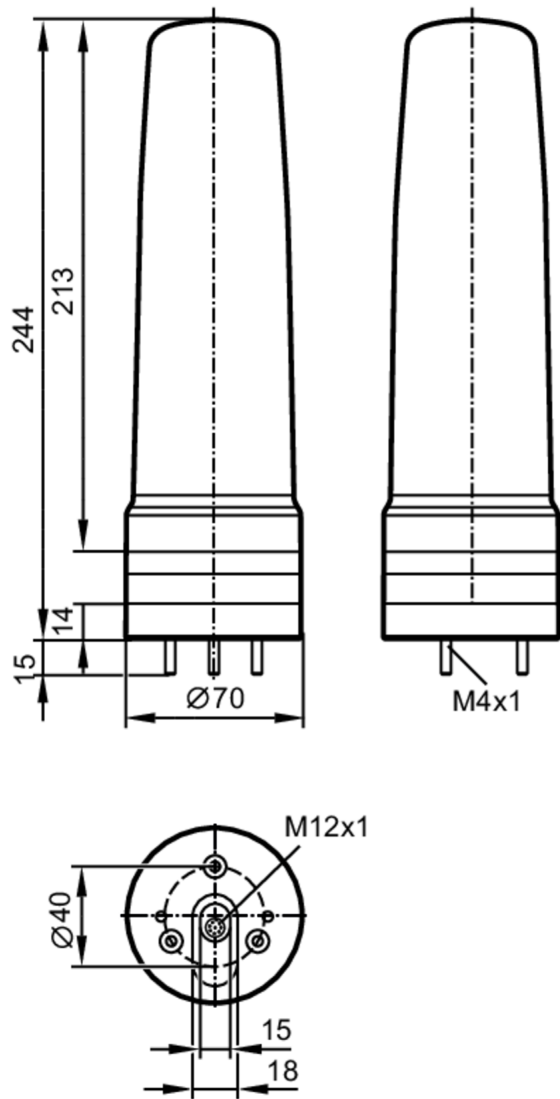

Aplicação	
Aplicação	Indicação e transferência das condições da máquinas via IO-Link para software de avaliação de nível superior
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC [V]	24
Consumo de corrente [mA]	< 200
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 6
Entradas	
Quantidade de entradas digitais	6
Corrente de entrada Alta [mA]	6



Sinalizador luminoso de 5 segmentos com saída de dados via IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Tipo de porta master necessária	A	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1700
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75	
Humidade relativa máx. do ar [%]	90	
Pressão do ar [kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 65	
Dados mecânicos		
Peso [g]	412,9	
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 244	
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	status	1 x LED, verde
	segmento de LED	5 x 4 LED
Acessórios		
Acessórios (opcional)	suporte básico, E89060	
	suporte de parede, E89061	
	adaptador de montagem, E89063	
	suporte com saída lateral de cabo, E89064	
	tudo de montagem, E89065	
	tudo de montagem, E89066	
	tudo de montagem, E89067	
Notas		
Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.	
Quantidade da embalagem	1 peças	

DV1521




Sinalizador luminoso de 5 segmentos com saída de dados via IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A




Conexão

1	Entrada digital segmento de LED 5
2	não conectado
3	Entrada digital segmento de LED 3
4	Entrada digital segmento de LED 2
5	GND
6	Entrada digital segmento de LED 1
7	Entrada digital segmento de LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramas e gráficos

Montagem na base



DV1521



Sinalizador luminoso de 5 segmentos com saída de dados via IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

Wandmontage

