


DV1530



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

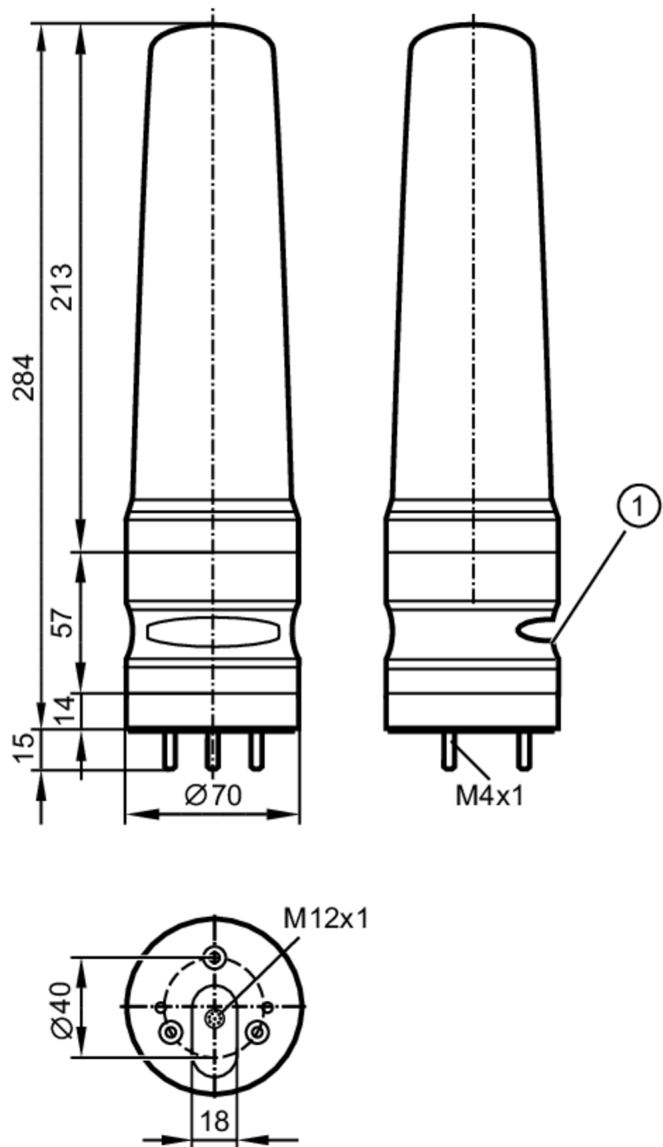

1 sirene para sinalização acústica



Aplicação	
Aplicação	sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento	[V] 18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC	[V] 24
Consumo de corrente	[mA] < 200
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 6
Entradas	
Quantidade de entradas digitais	6



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Corrente de entrada Alta	[mA]	6	
Interfaces			
Interface de comunicação		IO-Link	
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link		1.1	
Padrão SDCI		IEC 61131-9	
Modo SIO		sim	
Tipo de porta master necessária		A	
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	3,2	
DeviceIDs suportados		Modo de funcionamento	DeviceID
		default	850
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...75	
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90	
Pressão do ar	[kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000	
Proteção		IP 54	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	567	
Dimensões	[mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiais		invólucro: ABS; lente: PC	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		status	1 x LED, verde
		segmento de LED	5 x 4 LED
Sinal acústico		sirene para sinalização acústica	
Pressão sonora máx.	[dB]	85	
Acessórios			
Acessórios (opcional)		suporte básico, E89060	
		suporte de parede, E89061	
		adaptador de montagem, E89063	
		suporte com saída lateral de cabo, E89064	
		tudo de montagem, E89065	
		tudo de montagem, E89066	
		tudo de montagem, E89067	
		Notas	
Notas		Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.	
Quantidade da embalagem		1 peças	

DV1530




Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A




Conexão

1	Entrada digital segmento de LED 5
2	sirene para sinalização acústica
3	Entrada digital segmento de LED 3
4	Entrada digital segmento de LED 2
5	tensão de alimentação
6	Entrada digital segmento de LED 1
7	Entrada digital segmento de LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramas e gráficos

Montagem na base



DV1530



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Wandmontage

