


DV1310



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

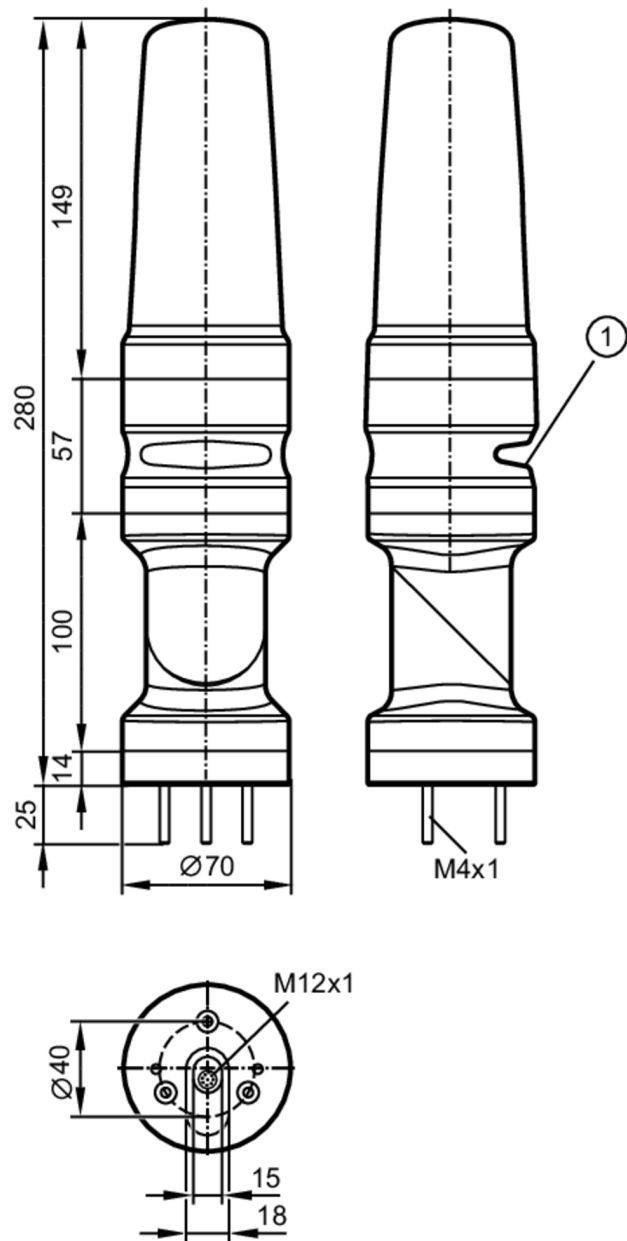

1 sirene para sinalização acústica



Aplicação	
Aplicação	sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC [V]	24
Consumo de corrente [mA]	< 200
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Corrente de entrada Alta [mA]		6
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Padrão SDCI		IEC 61131-9
Modo SIO		sim
Tipo de porta master necessária		A
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]		3,2
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1466
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...50
Temperatura de armazenamento [°C]		-40...75
Humidade relativa máx. do ar [%]		90
Pressão do ar [kPa]		< 106
Altura máx. acima do nível do mar [m]		2000
Proteção		IP 54
Testes/aprovações		
Aprovação UL	tensão de alimentação	Class 2
Dados mecânicos		
Peso [g]		542,2
Tipo de montagem		base de montagem
Dimensões [mm]		Ø 70 / L = 280
Materiais		invólucro: ABS; lente: PC
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	status	1 x LED, verde
	segmento de LED	3 x 4 LED
Sinal acústico		sirene para sinalização acústica
Pressão sonora máx. [dB]		85
Acessórios		
Acessórios (opcional)		suporte básico, E89060
		suporte de parede, E89061
		adaptador de montagem, E89063
		suporte com saída lateral de cabo, E89064
		tudo de montagem, E89065
		tudo de montagem, E89066
		tudo de montagem, E89067




Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Notas	
Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A



Conexão

1	n.c.
2	sirene para sinalização acústica
3	Entrada digital segmento de LED 3
4	Entrada digital segmento de LED 2
5	tensão de alimentação
6	Entrada digital segmento de LED 1
7	n.c.
8	IO-Link

Diagramas e gráficos

