


DV1330



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Buzzer

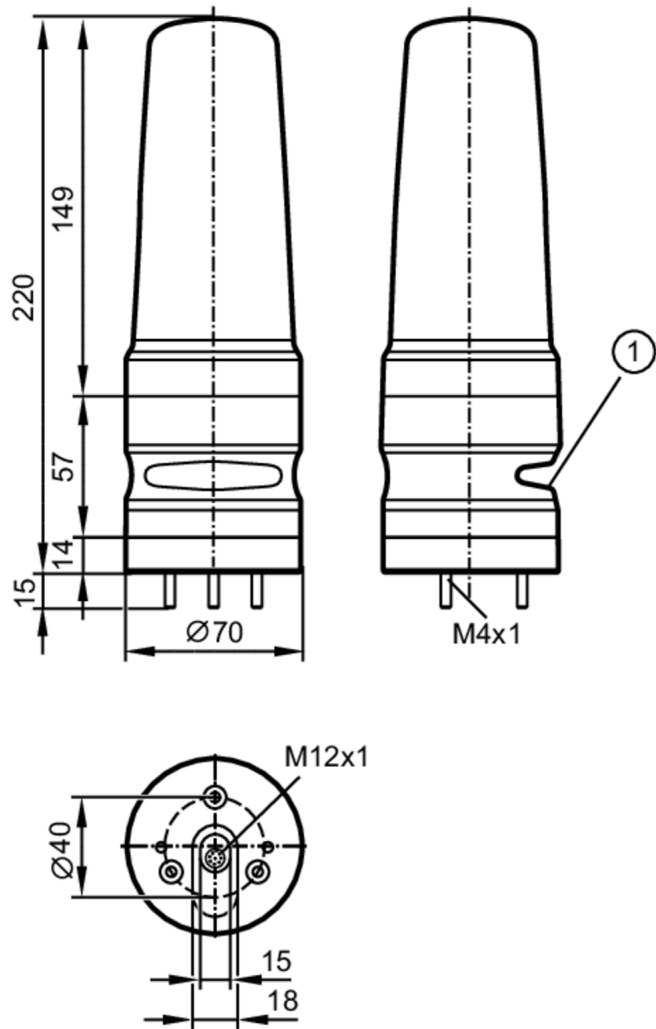

1 sirene para sinalização acústica



Aplicação	
Aplicação	sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC [V]	24
Consumo de corrente [mA]	< 200
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas	
Quantidade de entradas digitais	4
Corrente de entrada Alta [mA]	6
Interfaces	
Interface de comunicação	IO-Link



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Tipo de porta master necessária	A	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1466

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75	
Humidade relativa máx. do ar [%]	90	
Pressão do ar [kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 54	

Testes/aprovações		
Aprovação UL	tensão de alimentação	Class 2

Dados mecânicos		
Peso [g]	427,3	
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 220	
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC	

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	status	1 x LED, verde
	segmento de LED	3 x 4 LED
Sinal acústico	sirene para sinalização acústica	
Pressão sonora máx. [dB]	85	

Acessórios		
Acessórios (opcional)	suporte básico, E89060	
	suporte de parede, E89061	
	adaptador de montagem, E89063	
	suporte com saída lateral de cabo, E89064	
	tudo de montagem, E89065	
	tudo de montagem, E89066	
	tudo de montagem, E89067	

Notas		
Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.	
Quantidade da embalagem	1 peças	

**Sinalizador luminoso de 3 segmentos**

LED-Tower-3/Std/Buzzer

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A

**Conexão**

1	n.c.
2	sirene para sinalização acústica
3	Entrada digital segmento de LED 3
4	Entrada digital segmento de LED 2
5	tensão de alimentação
6	Entrada digital segmento de LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)