


Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OTS-00KG/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: OT5008

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

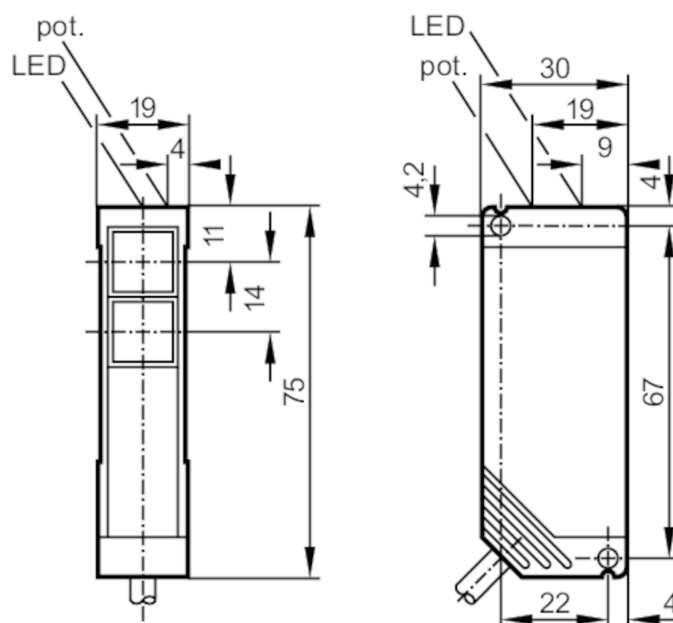

1 potenciômetro
um diodo de transmissão nas lentes superior e inferior



Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
Invólucro	retangular

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Consumo de corrente [mA]	20; ((24 V))
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	880

Saídas

Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Zona de detecção

Transmissor/recetor	transmissor
---------------------	-------------



Transmissor do sensor fotoelétrico por barreira

OTS-00KG/6M

Alcance	[m]	< 10
Alcance ajustável		não
Diâmetro máx. do ponto luminoso	[mm]	524
Dimensões da mancha de luz valem para		à faixa máxima

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Dados mecânicos

Invólucro		retangular
Dimensões	[mm]	75 x 19 x 30
Materiais		PBT
Material da lente		PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
--------------	------------------	----------------

Acessórios

Items fornecidos	Flange angular: 1, E20441
	chave de fenda


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Conexão

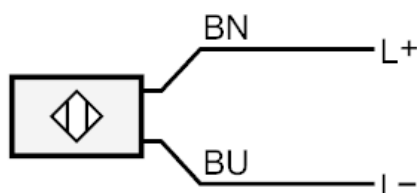

BN = Cores dos condutores :
 BU = castanho
 azul