


DV1310



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

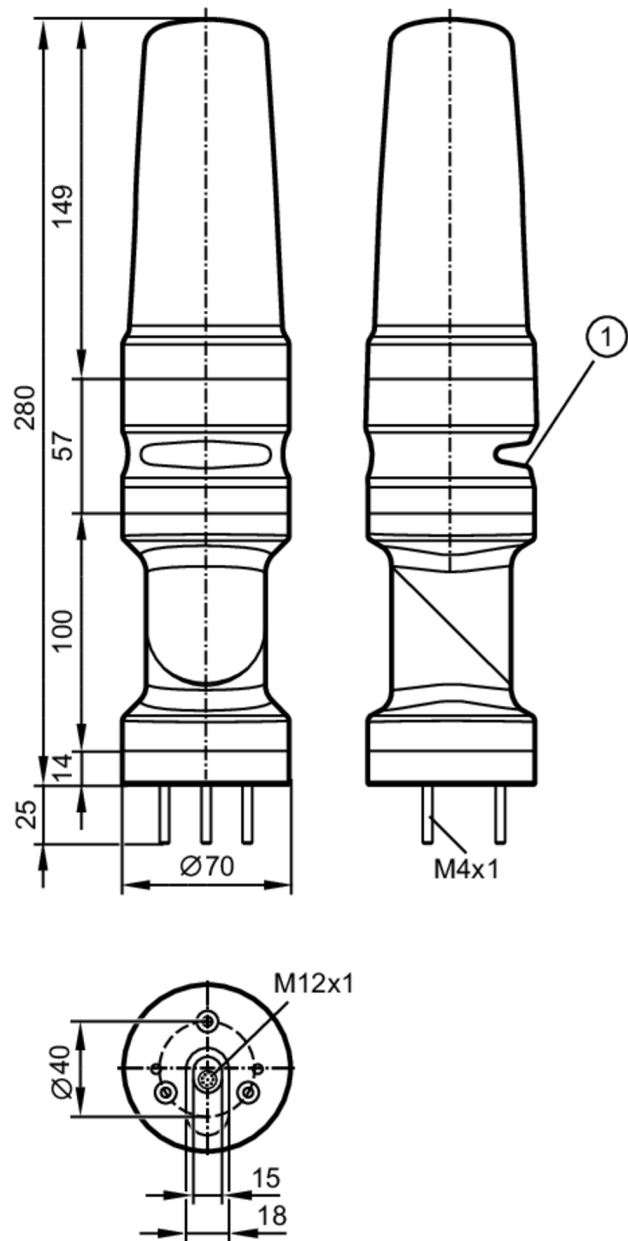

1 sirena



Aplicatie	
Aplicatie	conditiile de semnalizare a masinii
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	< 200
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Curent de intrare HIGH	[mA]	6
Interfete		
Interfata de comunicatie		IO-Link
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Mod SIO		da
Tip port master necesar		A
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	3,2
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1466
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...50
Temperatura depozitare	[°C]	-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Presiunea aerului	[kPa]	< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max.	[m]	2000
Protecție		IP 54
Teste / certificari		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
Date mecanice		
Greutate	[g]	542,2
Tip montare		Picior de montare
Dimensiuni	[mm]	Ø 70 / L = 280
Materiale		Capsula: ABS; Optica: PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	status	1 x LED, verde
	segment LED	3 x 4 LED
Semnal acustic		sirena
Presiune acustica maxima	[dB]	85
Accesorii		
Accesorii (opțional)		baza de montaj, E89060
		fixare pe panou, E89061
		Adaptor montare, E89063
		suport cu intrare cablu laterală, E89064
		tub de montare, E89065
		tub de montare, E89066
		tub de montare, E89067
Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	

DV1310



Lumină de semnalizare cu 3 segmente


LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A



Racord

1	n.c.
2	sirena
3	Intrare digitală segment LED 3
4	Intrare digitală segment LED 2
5	tensiune de alimentare
6	Intrare digitală segment LED 1
7	n.c.
8	IO-Link

diagrame si grafice

