


Master / convertor IO-Link - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Acest convertor func#ionează numai în combina#ie cu senzorii ifm specifica#i corespunzător (a se vedea catalogul de unită#i la "Descărcări").

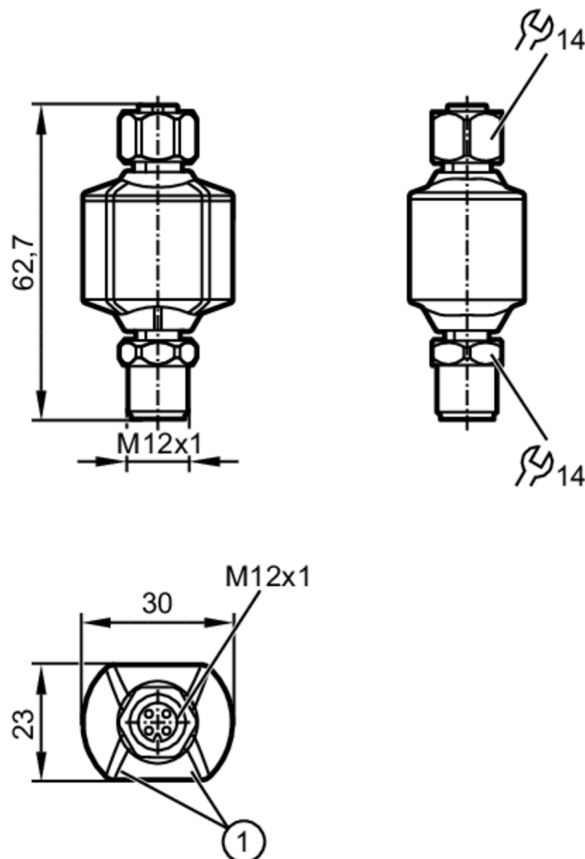

1 LED-uri



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 2
----------------------------	------------------------------

Aplicatie

Execu#ie	master IO-Link integrat
----------	-------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 30
Curent total Max.	[A]	0,83

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 2
----------------------------	------------------------------

Iesiri


Numar de iesiri analogice	2	
Iesire analogica in curent	[mA]	4...20
Sarcina max.	[Ω]	500
Precizia ie#irii analogice	[%]	0,25



Master / convertor IO-Link - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Numarul de porturi clasa A	1	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare)
Protectie	IP 67; IP 69K	
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	254
Aprobare UL	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Low Voltage / Limited Energy
	UL numar fisier	E205959
Date mecanice		
Greutate	[g]	91,45
Materiale	PA; inox (1.4404 / 316L); FKM	
Afisaj / elemente de operare		
Display	status	1 x LED, roșu
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Indicații	Acest convertor funcționează numai în combinație cu senzorii ifm specificați corespunzător (a se vedea catalogul de unități la "Descărcări").	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - Conector mama		



1	L+
2	neocupat
3	L-
4	IO-Link
5	neocupat



Master / convertor IO-Link - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Conectare electrică - mufa



1	L+
2	ieșire analogică 4...20 mA
3	L-
4	ieșire analogică 4...20 mA